

Петля 107°




- Для дверей толщиной FD от 15 мм
- CLIP top BLUMOTION со встроенным BLUMOTION (с возможностью деактивации)
- CLIP top с пружиной или без пружины
- Угол открывания 107°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Удобная регулировка по глубине с помощью механизма шнек
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента
- С креплением INSERTA петля устанавливается в фасад без инструмента



Веб-код – задать в Конфигураторе изделий или нажать

DQDFZY

Применение

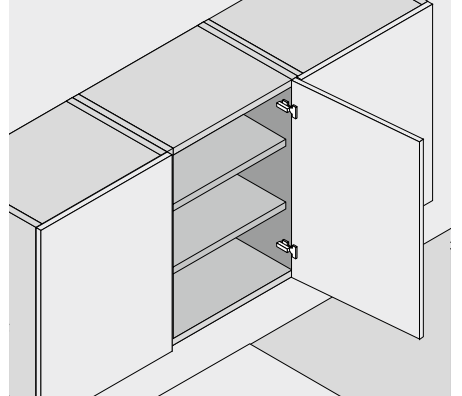

Информация для заказа

Накладная конструкция

Чашка петли	INSERTA	Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top	●	NI	○	NI	75T1590B 74T1590BTL

Полунакладная конструкция

Чашка петли	INSERTA	Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top	●	NI	○	NI	75T1690B

Вкладная конструкция

Чашка петли	INSERTA	Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top	●	NI	○	NI	75T1790B

Чашка петли	На саморезы	Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	○	NI	75B1550 75T1550 74T1550.TL

Чашка петли	На саморезы	Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	○	NI	75B1650 75T1650 74T1650.TL

Чашка петли	На саморезы	Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	○	NI	75B1750 75T1750 74T1750.TL

Чашка петли	Под пресс	Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	○	NI	75B1580 75T1580

Чашка петли	Под пресс	Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	○	NI	75B1680 75T1680

Чашка петли	Под пресс	Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	○	NI	75B1780 75T1780

Принадлежности

 		Заглушка на плечо петли		
Печать тиснение		Над-пись	Цвет	№ арт.
Без логотипа		–	NI ONS	70.1503
Штампов.		Blum	NI ONS	70.1503.BP

Принадлежности

		Заглушка на плечо петли		
Печать тиснение		Над-пись	Цвет	№ арт.
Без логотипа		—	NI ONS	70.1663
Штампов.		Blum	NI	70.1663.BP

Принадлежности

		Заглушка на плечо петли		
				
Печать тиснение	Над-пись	Цвет	№ арт.	
Без логотипа	–	NI ONS	70.1663	
Штампов.	Blum	NI	70.1663.BP	

Примечание

В случае комбинирования петель CLIP top BLUMOTION и CLIP top с пружиной на небольших фасадах шириной до 300 мм рекомендуется пробная установка. При большей ширине фасада FB комбинирование не рекомендуется.

Принадлежности – общие

	Ограничитель угла открывания		
Угол открывания OW	Цвет	№ арт.	
86°	SZ		74.1103

		TIP-ON для дверей	
Исполнение	Пружина TIP-ON	Пружина	№ арт.
Короткий			956.1004
			956A1004
Длинный			956A1006
			956A1006F

Пружина TIP-ON

- Стандартная пружина
- Жесткая пружина

		Заглушка на чашку петли	
Петля	Цвет	№ арт.	
CLIP top	NI ONS	70T3504	
BLUMOTION			
CLIP top	NI	70T1504	

		Подъем чашки петли	
Петля	Подъем (мм)		№ арт.
CLIP top BLUMOTION	1.5		70T3507.21

Пружина

- Петля с пружиной
- Петля без пружины

		Саморез	
Длина (мм)		Диаметр (мм)	№ арт.
15.0		Ø 3.5	609.1500
17.0			609.1700

		Матрица	
Цвет		Материал	№ арт.
OR		Пластмасса	MZM.0040

Цвет

- NI Никелиров.
- ONS Черный оникс
- OR Оранжевый
- SZ Черный

Петля 107°



Веб-код – задать в Конфигураторе изделий или нажать



DQDFZY

Проектирование

Размеры петли и расчет зазоров при заводской настройке (подъем ответной планки = 0 мм)



Вхождение фасада при полном открывании

Накладная конструкция

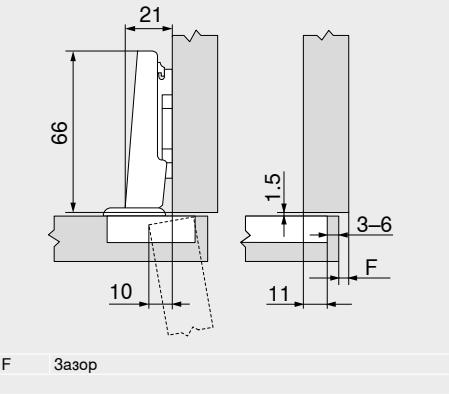


F Зазор

Полунакладная конструкция

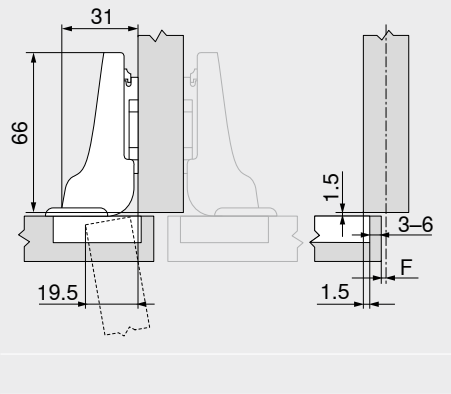

Вкладная конструкция



A Расстояние (от края) до места крепления ответной планки увеличивается на толщину фасада FD + 1.5 мм

Расстояние от чашки ТВ

Наложение фасада FA (мм)																
MD	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
0														3	4	5
3														3	4	5
6														3	4	5
9	3	4	5	6												
MD Подъем ответной планки (мм)																

Наложение фасада FA (мм)																
MD	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5			
0														3	4	5
3														3	4	5
6														3	4	5
9	3	4	5	6												
MD Подъем ответной планки (мм)																


Наложение фасада FA (мм)																
MD																
0														3	4	5
3														3	4	5
6														3	4	5
9																
MD Подъем ответной планки (мм)																

Минимальный зазор F для фасадов с радиусом (R = 1 мм) при заводской настройке


Расстояние от чашки ТВ (мм)	Толщина фасада FD (мм)											
	15	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	32
3	0.4	0.5	1.0	1.3	1.6	2.1	2.7	4.3	Δ	Δ	Δ	Δ
4	0.4	0.5	0.9	1.2	1.5	2.0	2.5	3.9	Δ	Δ	Δ	Δ
5	0.3	0.5	0.9	1.2	1.4	1.8	2.3	3.6	Δ	Δ	Δ	Δ
6	0.3	0.5	0.8	1.1	1.4	1.7	2.2	3.3	Δ	Δ	Δ	Δ
Дополнительно при регулировке по ширине +2 мм												
	+0.1	+0.1	+0.2	+0.2	+0.3	+0.3	+0.3	+0.3				

Δ Рекомендуется пробная установка


Регулировка

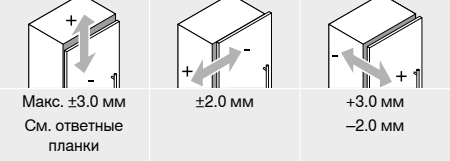


Монтаж на саморезы

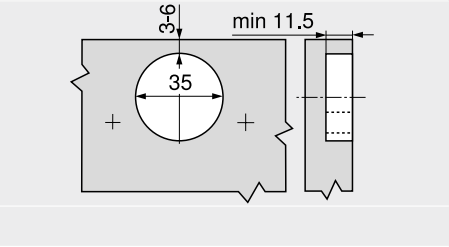

Монтаж INSERTA | под пресс

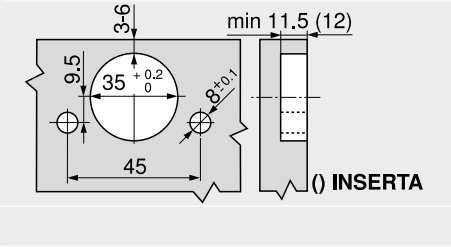

Размеры чашки

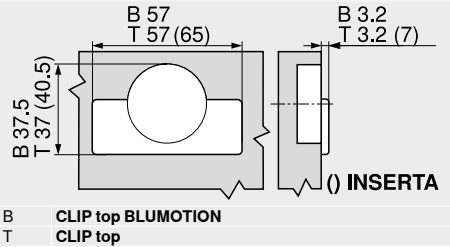

Дополнительная информация

Обзор	73
Ответные планки	150
Принадлежности – заглушка на плечо петли	157
Принадлежности BLUMOTION для дверей	159
TIP-ON для дверей	176
Сервисы Blum	190
Доп. техническая информация	602
	708

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a210

