

Петля CLIP 100°




- CLIP с пружиной или без пружины
- Угол открывания 100°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента



Веб-код – задать в Конфигураторе изделий или нажать

DQDGPА

Применение

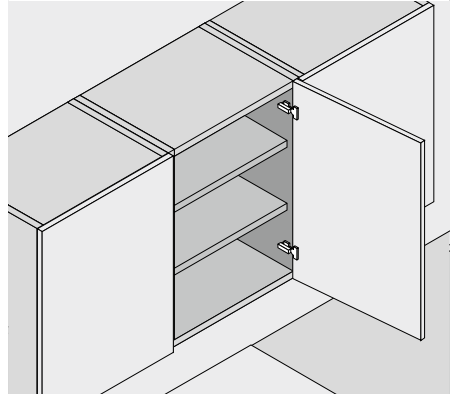

Информация для заказа

Накладная конструкция

Чашка петли	Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
☐	☐	☐	NI	71M2550
☐	☐	☐	NI	70M2550.TL

Чашка петли	Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
☐	☐	☐	NI	71M2580
☐	☐	☐	NI	70M2580.TL

Принадлежности

Исполнение	№ арт.
На плечо петли	973A0500.01

Печать тиснение	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI	90M2503
Штампов.	Blum	NI	90M2503.BP

Полунакладная конструкция

Чашка петли	Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
☐	☐	☐	NI	71M2650
☐	☐	☐	NI	70M2650.TL

Чашка петли	Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
☐	☐	☐	NI	71M2680

Принадлежности

Исполнение	№ арт.
На плечо петли	973A0600

Печать тиснение	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI	94M3603
Штампов.	Blum	NI	94M3603.BP

Вкладная конструкция

Чашка петли	Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
☐	☐	☐	NI	71M2750
☐	☐	☐	NI	70M2750.TL

Чашка петли	Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
☐	☐	☐	NI	71M2780

Принадлежности

Исполнение	№ арт.
На плечо петли	973A0700

Печать тиснение	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI	94M3603
Штампов.	Blum	NI	94M3603.BP

Принадлежности – общие

Исполнение	Пружина TIP-ON	Пружина	№ арт.
Короткий	☐	☐	956.1004
	☐	☐	956A1004
Длинный	☐	☐	956A1006
	☐	☐	956A1006F

Пружина TIP-ON

☐	Стандартная пружина
☐	Жесткая пружина

Длина (мм)	Диаметр (мм)	№ арт.
15.0	☐	609.1500
17.0	Ø 3.5	609.1700

Пружина

☐	Петля с пружиной
☐	Петля без пружины

Цвет	Материал	№ арт.
OR	Пластмасса	MZM.0040

Цвет

NI	Никелиров.
OR	Оранжевый

Петля CLIP 100°



Веб-код – задать в Конфигураторе изделий или нажать



DQDGP A

Проектирование

Размеры петли и расчет зазоров при заводской настройке (подъем ответной планки = 0 мм)



Вхождение фасада при полном открывании

Накладная конструкция

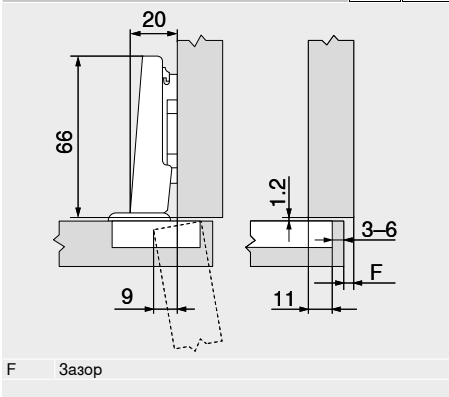


F Зазор

Полунакладная конструкция

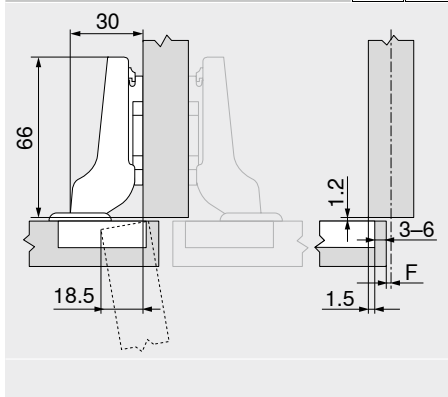

Вкладная конструкция



A Расстояние (от края) до места крепления ответной планки увеличивается на толщину фасада FD + 1.2 мм

Расстояние от чашки ТВ

Наложение фасада FA (мм)																		
MD		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
0													3	4	5	6		
3																		
6																		
9																		
MD		3	4	5	6													
		Подъем ответной планки (мм)																

Наложение фасада FA (мм)																		
MD		-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5				
0															3	4	5	6
3																		
6																		
9																		
MD		3	4	5	6													
		Подъем ответной планки (мм)																


Наложение фасада FA (мм)																		
MD																		
0																		
3																		
6																		
9																		
MD																		
		Подъем ответной планки (мм)																

Минимальный зазор F для фасадов с радиусом (R = 1 мм) при заводской настройке


Расстояние от чашки ТВ (мм)	Толщина фасада FD (мм)											
	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	31	32
3	0.3	0.5	0.7	1.0	1.3	1.6	3.3	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
4	0.3	0.5	0.7	1.0	1.2	1.6	3.2	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
5	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	2.6	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
6	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	2.4	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Дополнительно при регулировке по ширине +2 мм												
	+0.1	+0.3	+0.3	+0.4	+0.4	+0.5	+0.4					

Δ Рекомендуется пробная установка


Регулировка

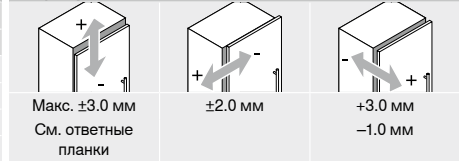


Монтаж на саморезы

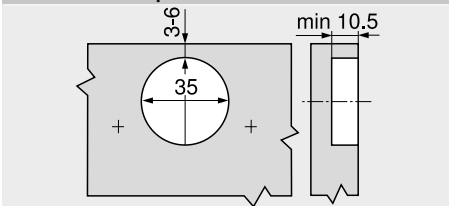

Монтаж под пресс

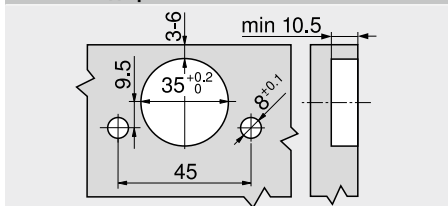

Размеры чашки

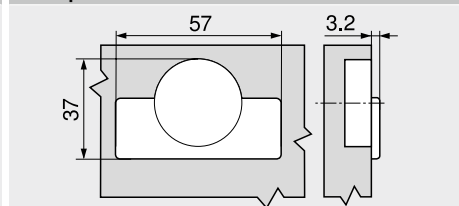

Дополнительная информация

Обзор	73
Ответные планки	150
Принадлежности – заглушка на плечо петли	157
Принадлежности BLUMOTION для дверей	159
TIP-ON для дверей	176
Сервисы Blum	190
Доп. техническая информация	602
	708

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a210

