

Петля 155°




- Накладная петля с нулевым вхождением (для шкафов с внутренними ящиками или выдвижными полками)
- CLIP top BLUMOTION со встроенным BLUMOTION (с возможностью деактивации)
- CLIP top с пружиной или без пружины
- Угол открывания 155°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Удобная регулировка по глубине с помощью механизма шнек
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента
- С креплением INSERTA петля устанавливается в фасад без инструмента
- Подходит для специальных конструкций, например, со скошенными кромками



Веб-код – задать в Конфигураторе изделий или нажать

DQDNEM

Применение

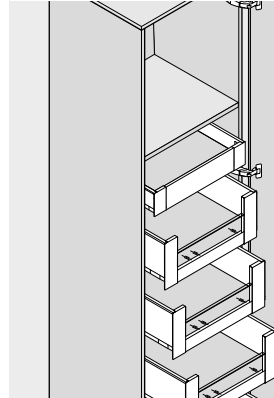

Информация для заказа

Накладная конструкция

Нулевое вхождение

Чашка петли	INSERTA		
Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B7590
	●	NI	71T7590
CLIP top	○	NI ONS	70T7590.TL

Полунакладная конструкция

Чашка петли	INSERTA		
Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B7690
CLIP top	○	NI	70T7690.TL

Вкладная конструкция

Требуется полунакладная петля и ответная планка с подъемом 9 мм

Чашка петли	На саморезы		
Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B7550
	●	NI	71T7550
CLIP top	○	NI ONS	70T7550.TL

Чашка петли	На саморезы		
Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B7650
	●	NI	71T7650
CLIP top	○	NI	70T7650.TL

Чашка петли	Под пресс		
Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B7580
CLIP top	●	NI	71T7580

Принадлежности

Заглушка на плечо петли			
Печать тиснение	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	—	NI ONS	70.4503
Штампов.	Blum	NI	70.4503.BP

Принадлежности

Заглушка на плечо петли			
Печать тиснение	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	—	NI ONS	70.4503
Штампов.	Blum	NI	70.4503.BP

Примечание

В случае комбинирования петель CLIP top BLUMOTION и CLIP top с пружиной на небольших фасадах шириной до 300 мм рекомендуется пробная установка. При большей ширине фасада FB комбинирование не рекомендуется.

Принадлежности – общие

Ограничитель угла открывания			
Угол открывания OW	Цвет	№ арт.	
92°	TGR	70T7553.09	
110°	R7037	70T7553	

Заглушка на чашку петли			
Петля	Цвет	№ арт.	
CLIP top BLUMOTION	NI ONS	70T7504	
CLIP top	NI ONS	70T7504	

Саморез			
Длина (мм)	Диаметр (мм)	№ арт.	
15.0	Ø 3.5	609.1500	
17.0	Ø 3.5	609.1700	

TIP-ON для дверей			
Исполнение	Пружина TIP-ON	Пружина	№ арт.
Короткий	■	○	956.1004
	■	○	956A1004
Длинный	■	●	956A1006
	■	●	956A1006F

Подъем чашки петли			
Петля	Подъем (мм)	№ арт.	
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21	
CLIP top		70T3507.21	

Матрица			
Цвет	Материал	№ арт.	
OR	Пластмасса	MZM.0040	

Пружина TIP-ON

- Стандартная пружина
- Жесткая пружина

Пружина

- Петля с пружиной
- Петля без пружины

Цвет

- NI Никелиров.
- ONS Черный оникс
- OR Оранжевый
- R7037 Темно-серый (RAL 7037)
- TGR Глубокий серый

Петля 155°



Веб-код – задать в Конфигураторе изделий или нажать

DQDNEM



Проектирование

Размеры петли и расчет зазоров при заводской настройке (подъем ответной планки = 0 или 9 мм)



Вхождение фасада при открывании 90°

Накладная конструкция


Нулевое вхождение

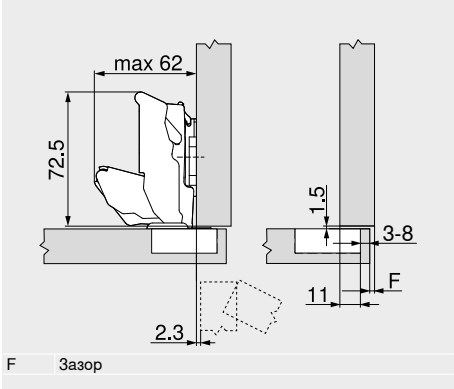

Полунакладная конструкция

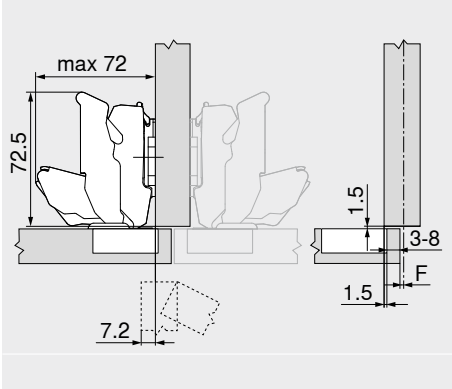

Вкладная конструкция



Расстояние от чашки ТВ

MD	Наложение фасада FA (мм)																		
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
0																			
3																			
6																			
9																			
MD	Подъем ответной планки (мм)																		

MD	Наложение фасада FA (мм)																		
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5				
0																			
3																			
6																			
9																			
MD	Подъем ответной планки (мм)																		

MD	Наложение фасада FA (мм)																		
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5														
0																			
3																			
6																			
9																			
MD	Подъем ответной планки (мм)																		

Минимальный зазор F для фасадов с радиусом (R = 1 мм) при заводской настройке


Расстояние от чашки ТВ (мм)	Толщина фасада FD (мм)											
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
3	0	0	0	0	0	0.5	0.5	1.0	2.0	2.0	3.0	4.5
4	0	0	0	0	0	0.5	1.0	2.0	2.0	2.5	4.0	
5	0	0	0	0	0	0.5	1.0	2.0	2.0	3.5		
6	0	0	0	0	0	1.0	1.5	2.0	3.0			
7	0	0	0	0	0	1.0	1.5	2.5				
8	0	0	0	0	0	1.0	1.5					

При расположении накладной конструкции у стены мы советуем провести пробную установку


110° Ограничитель угла открывания

92° Ограничитель угла открывания


Монтаж на саморезы

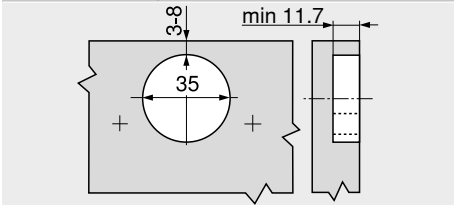

Монтаж INSERTA | под пресс

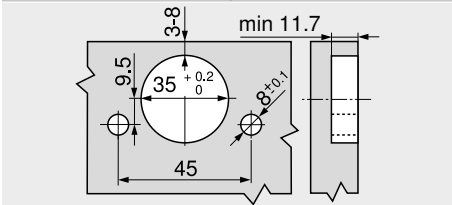

Размеры чашки

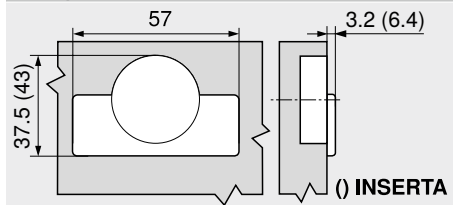

Дополнительная информация

Обзор	73
Ответные планки	150
Принадлежности – заглушка на плечо петли	157
Принадлежности	159
TIP-ON для дверей	190
Сервисы Blum	602
Доп. техническая информация	708

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a210

