

Петля 170°




- CLIP top с пружиной или без пружины
- Угол открывания 170°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Удобная регулировка по глубине с помощью механизма шнек
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента
- С креплением INSERTA петля устанавливается в фасад без инструмента



Веб-код – задать в Конфигураторе изделий или нажать

DQD13Y

Применение

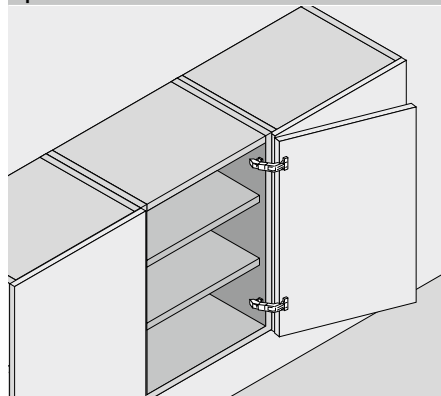

Информация для заказа

Накладная конструкция

Чашка петли	INSERTA	Пружина	Цвет	№ арт.
Петля		●	NI	71T6540B
CLIP top		○	NI	70T6540BTL

Чашка петли	На саморезы	Пружина	Цвет	№ арт.
Петля		●	NI	71T6550
CLIP top		○	NI	70T6550.TL

Чашка петли	Под пресс	Пружина	Цвет	№ арт.
Петля		●	NI	71T6580
CLIP top		●	NI	71T6580

Принадлежности

БЛUMOTION 973A	№ арт.
Исполнение	
На плечо петли	973A6000

Заглушка на плечо петли	Надпись	Цвет	№ арт.
Печать тиснение			
Без логотипа	—	NI	80.6507
Штампов.	Blum	NI	80.6507.BP

Полунакладная конструкция

Чашка петли	INSERTA	Пружина	Цвет	№ арт.
Петля		●	NI	71T6640B
CLIP top		●	NI	71T6640B

Чашка петли	На саморезы	Пружина	Цвет	№ арт.
Петля		●	NI	71T6650
CLIP top		○	NI	70T6650.TL

Чашка петли	Под пресс	Пружина	Цвет	№ арт.
Петля		●	NI	71T6680
CLIP top		●	NI	71T6680

Принадлежности

БЛUMOTION 973A	№ арт.
Исполнение	
На плечо петли	973A6000

Заглушка на плечо петли	Надпись	Цвет	№ арт.
Печать тиснение			
Без логотипа	—	NI	80.6507
Штампов.	Blum	NI	80.6507.BP

Техника безопасности

Если к мебели с петлями с широким углом открывания имеют доступ дети, необходимо использовать петлю 155° с нулевым входением.

Принадлежности – общие

Ограничитель угла открывания	Угол открывания OW	Цвет	№ арт.
	130°	SZ	70.6103

TIP-ON для дверей	Пружина TIP-ON	Пружина	№ арт.
Исполнение			
Короткий	■	○	956.1004
	■	○	956A1004
Длинный	■	●	956A1006
	■	●	956A1006F

Пружина TIP-ON

- Стандартная пружина
- Жесткая пружина

Саморез	Длина (мм)	Диаметр (мм)	№ арт.
	15.0	Ø 3.5	609.1500
	17.0	Ø 3.5	609.1700

Матрица	Цвет	Материал	№ арт.
	OR	Пластмасса	MZM.0040

Пружина

- Петля с пружиной
- Петля без пружины

Цвет

- NI Никелиров.
- OR Оранжевый
- SZ Черный

Петля 170°



Веб-код – задать в Конфигураторе изделий или нажать



QDDI3Y

Проектирование



Размеры петли и расчет зазоров при заводской настройке (подъем ответной планки = 0 или 9 мм)

Вхождение фасада при открывании 90°


Накладная конструкция

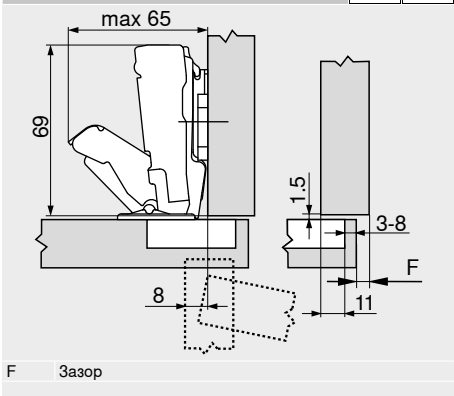

Полунакладная конструкция

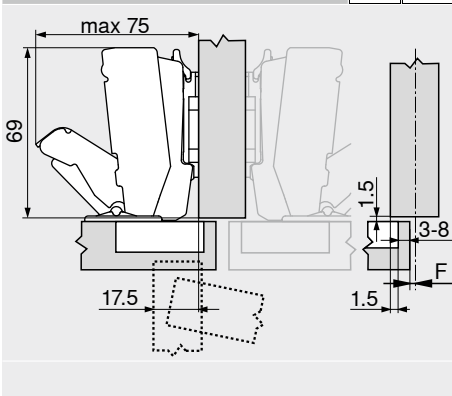

Вкладная конструкция



Расстояние от чашки ТВ

Наложение фасада FA (мм)	
MD	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0	
3	
6	
9	3 4 5 6 7 8
MD Подъем ответной планки (мм)	

Наложение фасада FA (мм)		MD	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5
0																	
3									3	4	5	6	7	8			
6																	
9																	
MD	Подъем ответной планки (мм)																


Наложение фасада FA (мм)		MD	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5
0							
3							
6							
9	3	4	5	6	7		
MD Подъем ответной планки (мм)							

Минимальный зазор F для фасадов с радиусом (R = 1 мм) при заводской настройке


При толщине фасада FD до 21 мм зазор F не требуется

Для фасадов толщиной FD от 22 мм и более рекомендуется пробная установка


Регулировка

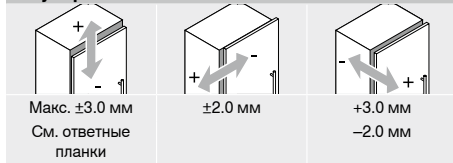


Монтаж на саморезы

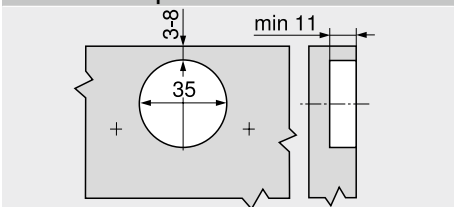

Монтаж INSERTA | под пресс

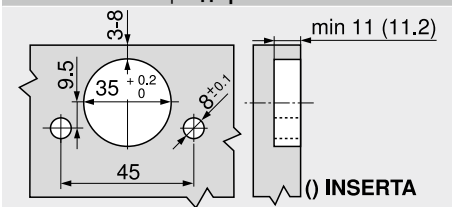

Размеры чашки

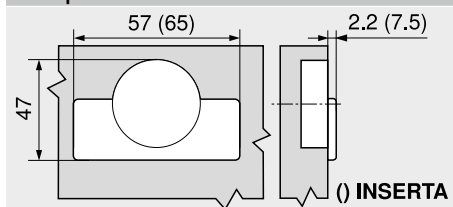

Дополнительная информация

Техника безопасности	711
Обзор	73
Ответные планки	150
Принадлежности – заглушка на плечо петли	157
Принадлежности	159
BLUMOTION для дверей	176
TIP-ON для дверей	190
Конструкция встык – по периметру	86
Сервисы Blum	602

Доп. техническая информация

708

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a210

