

Петля для профильных дверей




- Петля для **толстых и профильных дверей**
- **CLIP top BLUMOTION** со встроенным **BLUMOTION** (с возможностью деактивации)
- **CLIP top** с пружиной или без пружины
- Угол открывания 95°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Удобная регулировка по глубине с помощью механизма шнек
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента
- С креплением **INSERTA** петля устанавливается в фасад без инструмента



Веб-код – задать в Конфигураторе изделий или нажать

DQDITA

Применение

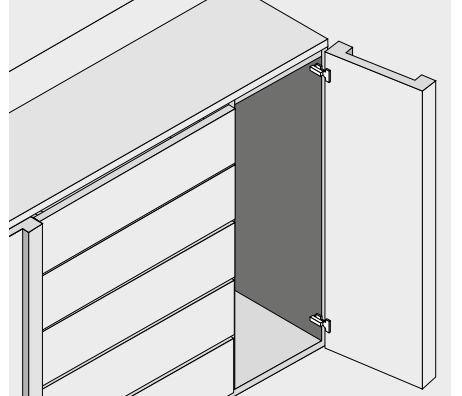

Информация для заказа

Накладная конструкция

	Чашка петли		INSERTA		№ арт.
	Петля	Пружина	Цвет		
	CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS		71B9590
		●	NI		71T9590B
	CLIP top	○	NI ONS		70T9590BTL
		○	NI ONS		70T9590BTL

Полунакладная конструкция

	Чашка петли		INSERTA		№ арт.
	Петля	Пружина	Цвет		
	CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS		71B9690
		●	NI		71T9690B
	CLIP top	○	NI ONS		70T9690BTL
		○	NI ONS		70T9690BTL

Вкладная конструкция

	Чашка петли		INSERTA		№ арт.
	Петля	Пружина	Цвет		
	CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS		71B9790
		●	NI		71T9790B
	CLIP top	○	NI ONS		70T9790BTL
		○	NI ONS		70T9790BTL

	Чашка петли		На саморезы		№ арт.
	Петля	Пружина	Цвет		
	CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS		71B9550
		●	NI		71T9550B
	CLIP top	○	NI ONS		70T9550TL
		○	NI ONS		70T9550TL

	Чашка петли		На саморезы		№ арт.
	Петля	Пружина	Цвет		
	CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS		71B9650
		●	NI		71T9650B
	CLIP top	○	NI ONS		70T9650TL
		○	NI ONS		70T9650TL

	Чашка петли		На саморезы		№ арт.
	Петля	Пружина	Цвет		
	CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS		71B9750
		●	NI		71T9750B
	CLIP top	○	NI ONS		70T9750TL
		○	NI ONS		70T9750TL

	Чашка петли		Под пресс		№ арт.
	Петля	Пружина	Цвет		
	CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS		71B9580
		●	NI		71T9580B
	CLIP top	○	ONS		70T9580TL
		○	ONS		70T9580TL

	Чашка петли		Под пресс		№ арт.
	Петля	Пружина	Цвет		
	CLIP top BLUMOTION	●	NI		71B9680
		●	NI		71T9680B
	CLIP top	○	ONS		70T9680TL
		○	ONS		70T9680TL

	Чашка петли		Под пресс		№ арт.
	Петля	Пружина	Цвет		
	CLIP top BLUMOTION	●	NI		71B9780
		●	NI		71T9780B
	CLIP top	○	ONS		70T9780TL
		○	ONS		70T9780TL

Принадлежности

	Заглушка на плечо петли		
Печать тиснение	Над-пись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	—	NI ONS	70.1553
Штампов.	Blum	NI	70.1553.BP

Принадлежности

		Заглушка на плечо петли		
Печать тиснение	Над-пись	Цвет	№ арт.	
Без логотипа	—	NI ONS	70.1663	
Штампов.	Blum	NI	70.1663.BP	

Принадлежности

		Заглушка на плечо петли		
Печать тиснение		Над-пись	Цвет	№ арт.
Без логотипа		—	NI ONS	70.1663
Штампов.		Blum	NI	70.1663.BP

Примечание

Петли **CLIP top BLUMOTION** и **CLIP top** нельзя комбинировать на одном фасаде.

Принадлежности – общие

 	TIP-ON для дверей		
Исполнение	Пружина TIP-ON	Пружина	№ арт.
Короткий			956.1004
			956A1004
Длинный			956A1006
			956A1006F

	Заглушка на чашку петли		№ арт.
	Петля	Цвет	
	CLIP top BLUMOTION	NI ONS	70T3504
		NI ONS	70T1504

	Подъем чашки петли		№ арт.
	Петля	Подъем (мм)	
	CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21
		1.5	70T3507.21

	Саморез		№ арт.
	Длина (мм)	Диаметр (мм)	
	15.0	Ø 3.5	609.1500
	17.0	Ø 3.5	609.1700

	Матрица		№ арт.
	Цвет	Материал	
	OR	Пластмасса	MZM.0040
	OR	Пластмасса	MZM.0040

Пружина TIP-ON

- Стандартная пружина
- Жесткая пружина

Пружина

- Петля с пружиной
- Петля без пружины

Цвет

- NI Никелиров.
- ONS Черный оникс
- OR Оранжевый

Петля для профильных дверей



Веб-код – задать в Конфигураторе изделий или нажать



DQDITA

Проектирование



Размеры петли и расчет зазоров при заводской настройке (подъем ответной планки = 0 мм)

Вхождение фасада при полном открывании


Накладная конструкция

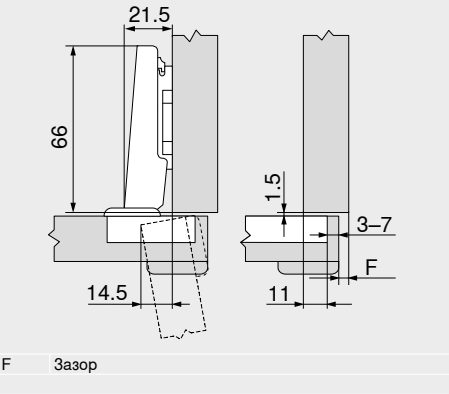

Полунакладная конструкция

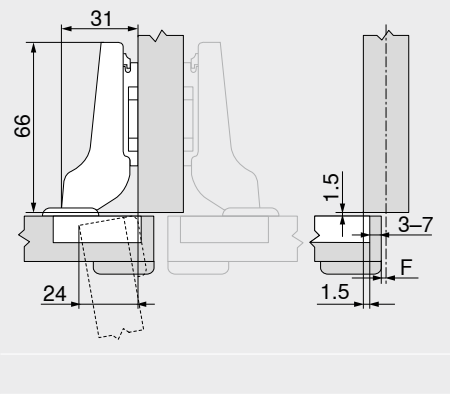

Вкладная конструкция



Расстояние от чашки ТВ

MD	Наложение фасада FA (мм)												
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0													
3													
6													
9													
MD	Подъем ответной планки (мм)												


MD	Наложение фасада FA (мм)												
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5
0													
3													
6													
9													
MD	Подъем ответной планки (мм)												

MD	Наложение фасада FA (мм)												
	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0					
0													
3													
6													
9													
MD	Подъем ответной планки (мм)												


Минимальный зазор F для фасадов с радиусом (R = 1 мм) при заводской настройке

Расстояние от чашки ТВ (мм)	Толщина фасада FD (мм)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	2.8	3.6	4.5	5.4
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	2.5	3.1	4.0	4.8
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	2.3	2.7	3.5	4.3
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	2.2	2.5	3.2	3.8
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	2.1	2.4	3.0	3.5
Дополнительно при регулировке по ширине +2 мм												
	+0.1	+0.2	+0.2	+0.2	+0.3	+0.4	+0.4	+0.5	+0.4	+0.4	+0.4	+0.3


Регулировка

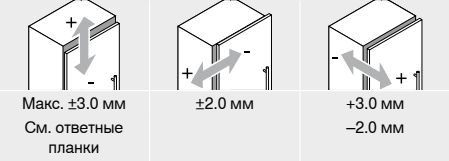


Монтаж на саморезы

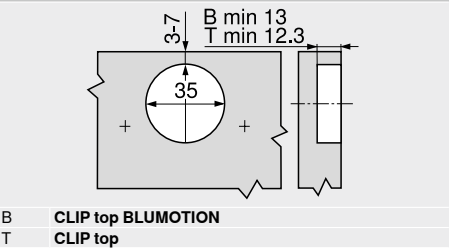

Монтаж INSERTA | под пресс

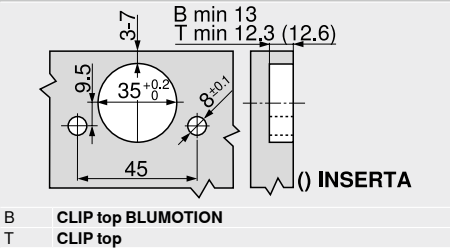

Размеры чашки

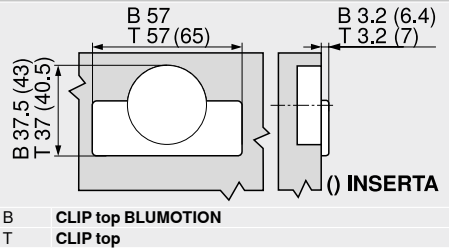

Дополнительная информация

Обзор	73
Ответные планки	150
Принадлежности – заглушка на плечо петли	157
Принадлежности BLUMOTION для дверей	159
TIP-ON для дверей	176
Сервисы Blum	190
Доп. техническая информация	602
	708

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a210

