

Петля 125°




- Накладная петля с нулевым вхождением (для шкафов с внутренними ящиками или выдвижными полками)
- Петля для толстых и профильных дверей
- CLIP top BLUMOTION со встроенным BLUMOTION (с возможностью деактивации)
- Угол открывания 125°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Удобная регулировка по глубине с помощью механизма шнек
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента
- Подходит для специальных конструкций, например, со скошенными кромками



Веб-код – задать в Конфигураторе изделий или нажать

DQDJIM

Применение

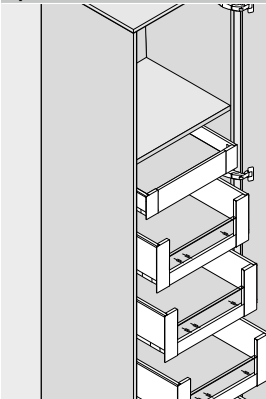

Информация для заказа

Накладная конструкция

Нулевое вхождение

	Чашка петли	☐ На саморезы		
	Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
	CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B7550D

	Чашка петли	☐ Под пресс		
	Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
	CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B7580D

Принадлежности

	☐ Заглушка на плечо петли			
	Печать тиснение	Над-пись	Цвет	№ арт.
	Без логотипа	–	NI ONS	70.4503
	Штампов.	Blum	NI	70.4503.BP

Полунакладная конструкция

Требуется накладной петля и ответная планка с подъемом 9 мм

Вкладная конструкция

Требуется накладной петля и ответная планка с подъемом 18 мм

Принадлежности – общие

	☐ TIP-ON для дверей			
	Исполнение	Пружина TIP-ON	Пружина	№ арт.
	Длинный	■	●	956A1006
		■	●	956A1006F
	☐ Ограничитель угла открывания			
	Угол открывания OW	Цвет		№ арт.
	92°	R7037		70T7553
	☐ Пружина TIP-ON			
	■	Стандартная пружина		
	■	Жесткая пружина		

	☐ Саморез			
	Длина (мм)	Диаметр (мм)		№ арт.
	15.0	Ø 3.5		609.1500
	17.0	Ø 3.5		609.1700
	☐ Заглушка на чашку петли			
	Петля	Цвет		№ арт.
	CLIP top BLUMOTION	NI ONS		70T7504
	☐ Пружина			
	●	Петля с пружиной		

	☐ Подъем чашки петли			
	Петля	Подъем (мм)		№ арт.
	CLIP top BLUMOTION	1.5		70T3507.21
	☐ Матрица			
	Цвет	Материал		№ арт.
	OR	Пластмасса		MZM.0040
	Цвет			
	NI	Никелиров.		
	ONS	Черный оникс		
	OR	Оранжевый		
	R7037	Темно-серый (RAL 7037)		

Петля 125°



Веб-код – задать в Конфигураторе изделий или нажать

DQDJIM



Проектирование

Размеры петли и расчет зазоров при заводской настройке (подъем ответной планки = 0, 9 или 18 мм)

Вхождение фасада при открывании 90°



Накладная конструкция

Нулевое вхождение

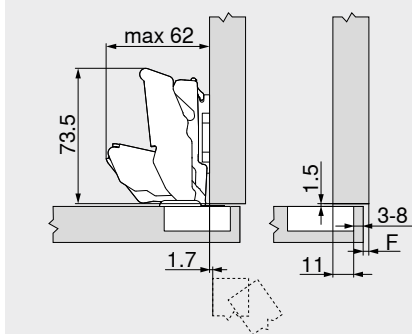



F Зазор

Полунакладная конструкция

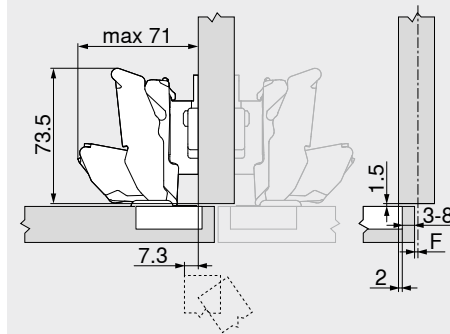

F Зазор

Вкладная конструкция

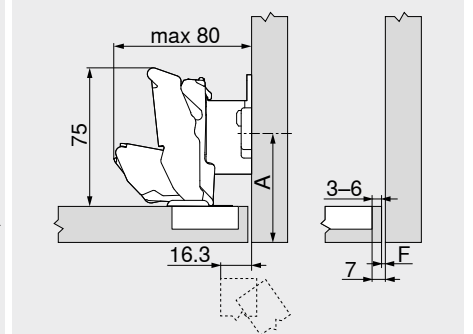A Расстояние (от края) до места крепления ответной планки увеличивается на толщину фасада FD + 1.5 мм
F Зазор

Расстояние от чашки ТВ

Наложение фасада FA (мм)

MD	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0										3	4	5	6	7	8
3								3	4	5	6	7	8		
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									

MD Подъем ответной планки (мм)

Наложение фасада FA (мм)

MD	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0															
3															
6													3	4	5
9											3	4	5	6	7

MD Подъем ответной планки (мм)

Наложение фасада FA (мм)

MD	-4	-3	-2	-1											
0															
3															
6															
18	3	4	5	6											


MD Подъем ответной планки (мм)

Минимальный зазор F для фасадов с радиусом (R = 1 мм) при заводской настройке

Расстояние от чашки ТВ (мм)	Толщина фасада FD (мм)											
	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
3	0	0	0	0.1	0.3	0.7	1.2	2.0	2.8	4.1	5.7	
4	0	0	0	0.1	0.4	0.8	1.5	2.3	3.4	4.9		
5	0	0	0	0.1	0.4	1.0	1.7	2.8	4.2			
6	0	0	0	0.1	0.6	1.2	2.1	3.5				
7	0	0	0	0.2	0.7	1.6	2.8					
8	0	0	0	0.3	1.0	2.0						

При расположении накладной конструкции у стены мы советуем провести пробную установку 92° Ограничитель угла открывания


Регулировка

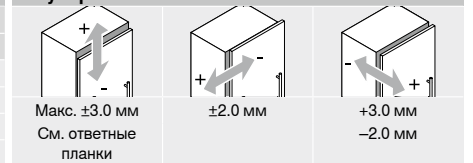Макс. ±3.0 мм
См. ответные планки


±2.0 мм

+3.0 мм
-2.0 мм


Монтаж на саморезы

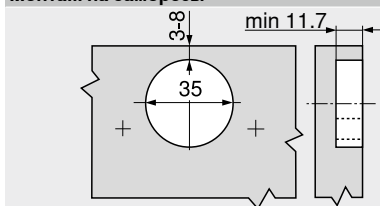

Монтаж под пресс

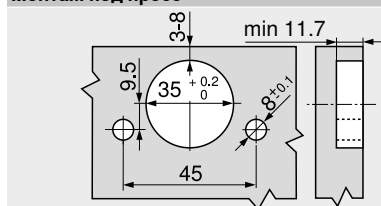

Размеры чашки

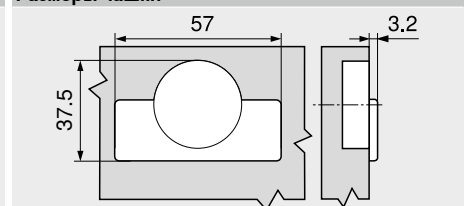

Дополнительная информация

Обзор	73
Ответные планки	150
Принадлежности – заглушка на плечо петли	157
Принадлежности	159
TIP-ON для дверей	190
Сервисы Blum	602
Доп. техническая информация	708

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a210