

Петля под фальшпанель, вкладная




- Петля под фальшпанель
- CLIP top BLUMOTION со встроенным BLUMOTION (с возможностью деактивации)
- CLIP top без пружины
- Угол открывания 95° | 83°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Удобная регулировка по глубине с помощью механизма шнек
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента
- С креплением INSERTA петля устанавливается в фасад без инструмента



Веб-код – задать в Конфигураторе изделий или нажать

DQDK7Y

Применение

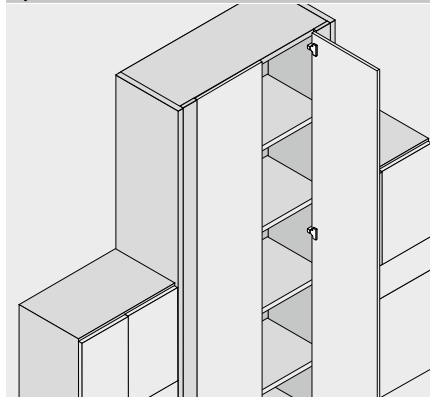

Информация для заказа

Вкладная конструкция
Угол открывания 95°



Чашка петли	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	79B9590

Вкладная конструкция
Угол открывания 83°



Чашка петли	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9550.83
CLIP top	○	NI	78T9550.83

Чашка петли	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	79B9550
CLIP top	○	NI	78T9550.TL

Чашка петли	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	79B9580

Принадлежности

Печать тиснение	Над-пись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI ONS	70.1503
Штампов.	Blum	NI ONS	70.1503.BP

Примечание

Петли CLIP top BLUMOTION и CLIP top нельзя комбинировать на одном фасаде.

Принадлежности – общие

Исполнение	Пружина TIP-ON	Пружина	№ арт.
Короткий	■	○	956.1004
	■	○	956A1004
Длинный	■	●	956A1006
	■	●	956A1006F

Петля	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	NI ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

Длина (мм)	Диаметр (мм)	№ арт.
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0	Ø 3.5	609.1700

Цвет	Материал	№ арт.
OR	Пластмасса	MZM.0040

Пружина TIP-ON	Пружина
■	Стандартная пружина
■	Жесткая пружина

Пружина	Пружина
●	Петля с пружиной
○	Петля без пружины

Цвет	Материал	№ арт.
NI	Никелиров.	
ONS	Черный оникс	
OR	Оранжевый	

Петля под фальшпанель, вкладная



Веб-код – задать в Конфигураторе изделий или нажать

DQDK7Y

Проектирование


Размеры петли и расчет зазоров при заводской настройке (подъем ответной планки = 3 мм)

Вхождение фасада при полном открывании

Вкладная конструкция



2

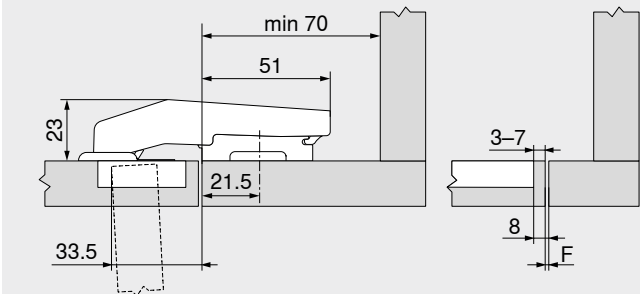

Стандартное расстояние (от края фальшпанели) до места крепления ответной планки уменьшается на 15.5 мм (= 21.5 мм)!

Необходимо использование ответной планки с подъемом 3 мм, чтобы фальшпанель и дверь находились на одном уровне!

F = 8 мм – TB

F – Зазор


TB – Расстояние от чашки

Минимальный зазор F для фасадов с радиусом (R = 1 мм) при заводской настройке


Расстояние от чашки TB (мм)	Толщина фасада FD (мм)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	Δ	Δ	Δ	Δ
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	Δ	Δ	Δ	Δ

Δ – Рекомендуется пробная установка

Регулировка

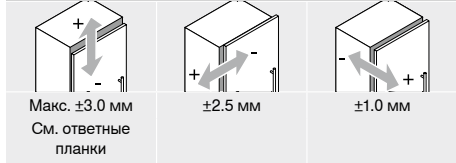


Монтаж на саморезы

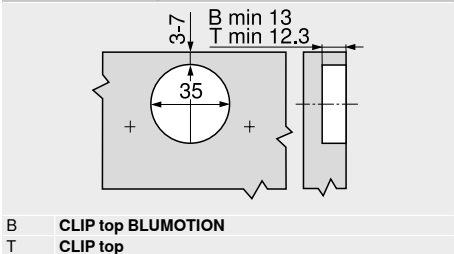


B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Монтаж INSERTA | под пресс

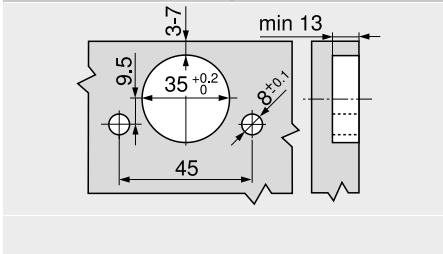

Размеры чашки

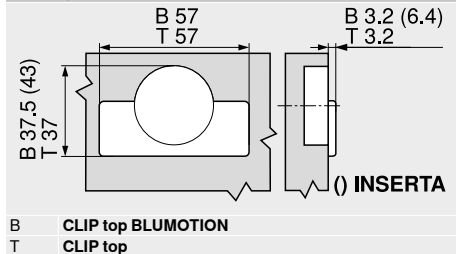

B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Дополнительная информация

Обзор	73
Ответные планки	150
Принадлежности – заглушка на плечо петли	157
Принадлежности	159
TIP-ON для дверей	190
Сервисы Blum	602
Доп. техническая информация	708

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a210

