

Петля под фальшпанель, накладная




Веб-код – задать в Конфигураторе изделий или нажать

DQDKXA



- Петля под фальшпанель, накладная
- CLIP top BLUMOTION со встроенным BLUMOTION (с возможностью деактивации)
- Угол открывания 95°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Удобная регулировка по глубине с помощью механизма шнек
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента
- С креплением INSERTA петля устанавливается в фасад без инструмента

Применение

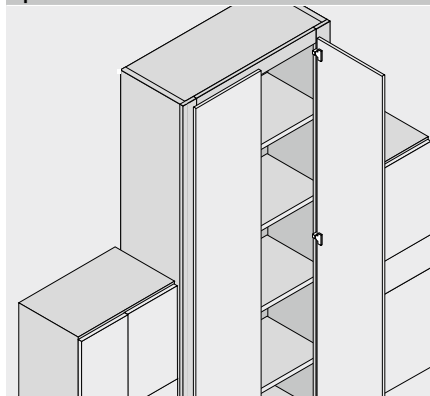

Информация для заказа

Накладная



Чашка петли	INSERTA	Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	●	NI	79B9990

Чашка петли	На саморезы	Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	●	NI	79B9950

Чашка петли	Под пресс	Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	●	NI	79B9980

Принадлежности

Печать тиснение	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	—	NI	70.1503
Штампов.	Blum	NI	70.1503.BP

Принадлежности – общие

Исполнение	Пружина TIP-ON	Пружина	№ арт.
Длинный	■	●	956A1006
	■ ■	●	956A1006F

Петля	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504

Пружина TIP-ON
■ Стандартная пружина
■ Жесткая пружина

Длина (мм)	Диаметр (мм)	№ арт.
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0	Ø 3.5	609.1700

Пружина
● Петля с пружиной

Цвет	Материал	№ арт.
OR	Пластмасса	MZM.0040

Цвет
NI Никелиров.
OR Оранжевый

Петля под фальшпанель, накладная



Веб-код – задать в Конфигураторе изделий или нажать

DQDKXA

Проектирование


Размеры петли и расчет зазоров при заводской настройке (подъем ответной планки = 3 мм)

Вхождение фасада при полном открывании

Накладная



2

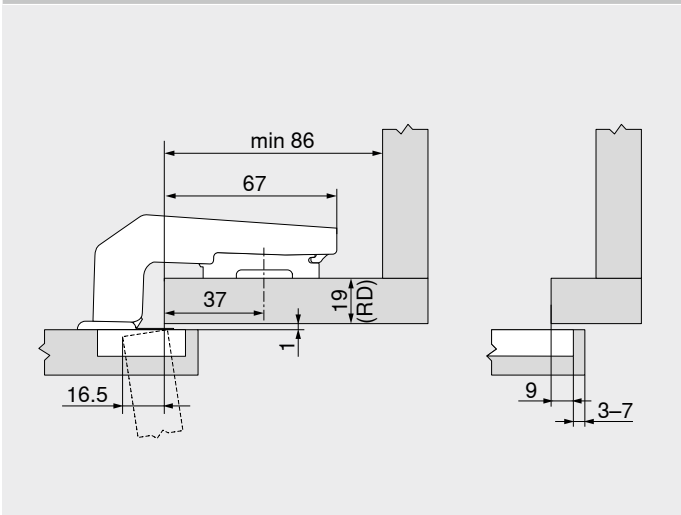


Толщина RD (мм)	Подъем ответной планки MD (мм)
16	6
19	3
22	0

Минимальный зазор F для фасадов с радиусом (R = 1 мм) при заводской настройке


Расстояние от чашки TB (мм)	Толщина фасада FD (мм)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	Δ	Δ	Δ	Δ
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	Δ	Δ	Δ	Δ

Δ Рекомендуется пробная установка


Регулировка

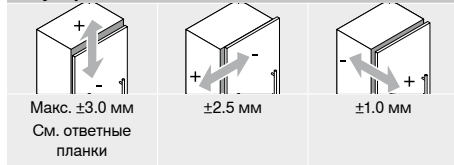


Монтаж на саморезы

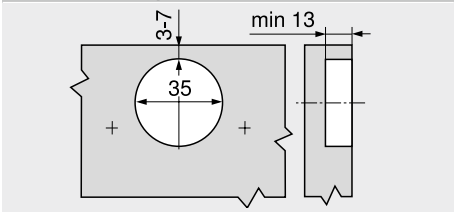

Монтаж INSERTA | под пресс

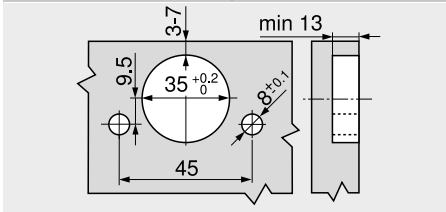

Размеры чашки

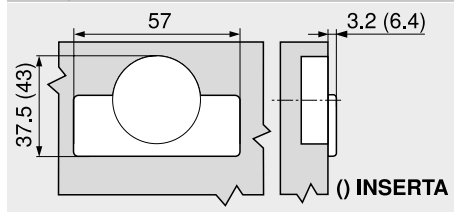

Дополнительная информация

Обзор	73
Ответные планки	150
Принадлежности – заглушка на плечо петли	157
Принадлежности	159
TIP-ON для дверей	190
Сервисы Blum	602
Доп. техническая информация	708

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a210

