

Петля CLIP top BLUMOTION 95° для алюминиевых рамок




Веб-код – задать в Конфигураторе изделий или нажать

DQDLMM



- Петля для **узких алюминиевых рамок**
- **CLIP top BLUMOTION** со встроенным **BLUMOTION** (с возможностью деактивации)
- Угол открывания 95°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Удобная регулировка по глубине с помощью механизма шнек
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента
- Винты для крепления в комплекте

Применение

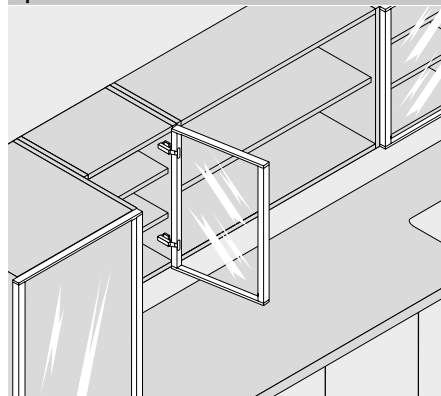

Информация для заказа

Накладная конструкция



Чашка петли	На саморезы		
Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B950A

Принадлежности

Заглушка на плечо петли			
Печать тиснение	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	—	NI	70.1553
Штампов.	Blum	NI	70.1553.BP

Полунакладная конструкция



Чашка петли	На саморезы		
Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B960A

Принадлежности

Заглушка на плечо петли			
Печать тиснение	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	—	NI	70.1663
Штампов.	Blum	NI	70.1663.BP

Вкладная конструкция



Чашка петли	На саморезы		
Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B970A

Принадлежности

Заглушка на плечо петли			
Печать тиснение	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	—	NI	70.1663
Штампов.	Blum	NI	70.1663.BP

Принадлежности – общие

TIP-ON для дверей			
Исполнение	Пружина TIP-ON	Пружина	№ арт.
Длинный	■	●	956A1006
	■ ■	●	956A1006F

Пружина TIP-ON

- Стандартная пружина
- Жесткая пружина

Пружина

- Петля с пружиной

Цвет

- NI Никелиров.

Петля CLIP top BLUMOTION 95° для алюминиевых рамок



Веб-код – задать в Конфигураторе изделий или нажать



DQDLMM

Проектирование

Размеры петли и расчет зазоров при заводской настройке (подъем ответной планки = 0 мм)

Вхождение фасада при полном открывании



Накладная конструкция





F

Зазор

Полунакладная конструкция

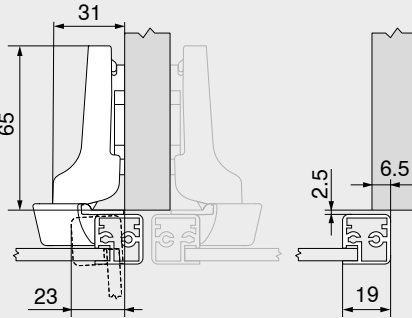

Вкладная конструкция

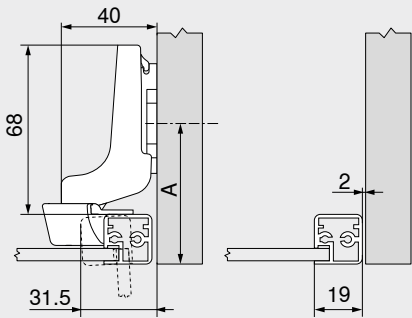


A Расстояние (от края) до места крепления ответной планки увеличивается на толщину рамки + 2.5 мм

Минимальный зазор F для фасадов с алюминиевой рамкой (R = 1 мм) при заводской настройке


Ширина рамки RB (мм)	Толщина RD (мм)											
	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28	30	32
18	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
19	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
20	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
21	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
22	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Дополнительно при регулировке по ширине +2 мм												
	+0.1	+0.2	+0.3	+0.3	+0.3	+0.4						

Δ Рекомендуется пробная установка

Регулировка

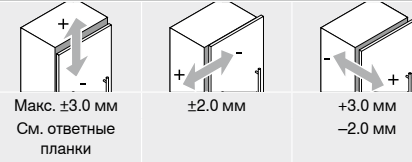

Монтаж на саморезы

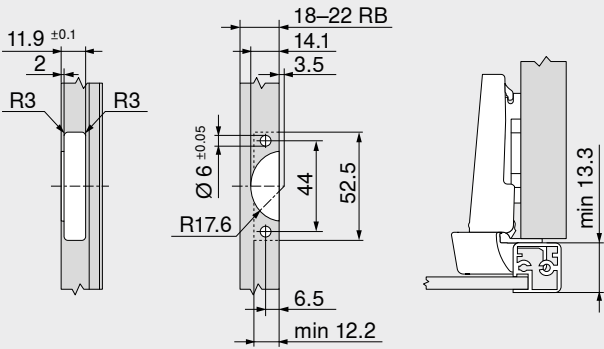

RB

Ширина рамки

Дополнительная информация

Обзор	73
Ответные планки	150
Принадлежности – заглушка на плечо петли	157
Принадлежности	159
TIP-ON для дверей	190
Сервисы Blum	602
Доп. техническая информация	708

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a210

