

Петля CLIP top 95° для алюминиевых рамок



Веб-код – задать в Конфигураторе изделий или нажать

DQDMBY

CLIP top для 973A



- Петля для узких алюминиевых рамок
- CLIP top с пружиной – BLUMOTION 973A
- CLIP top с пружиной или без пружины
- Угол открывания 95°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Удобная регулировка по глубине с помощью механизма шнек
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента
- Винты для крепления в комплекте

CLIP top



Информация для заказа

Накладная конструкция



Чашка петли		На саморезы	
Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top для 973A	●	NI	71T950AB
	●	NI ONS	71T950A
CLIP top	○	NI ONS	70T950A.TL

Полунакладная конструкция



Чашка петли		На саморезы	
Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top	●	NI ONS	71T960A

Вкладная конструкция



Чашка петли		На саморезы	
Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top	●	NI ONS	71T970A

Принадлежности

	☐ BLUMOTION 973A	
Исполнение		№ арт.
На плечо петли		973A0500.01

Принадлежности

	☐ Заглушка на плечо петли	
Исполнение		№ арт.
На плечо петли		70.1553
Штампов.		70.1553.BP

Принадлежности

	☐ Заглушка на плечо петли	
Исполнение		№ арт.
На плечо петли		70.1663
Штампов.		70.1663.BP

Принадлежности – общие

	☐ TIP-ON для дверей		
Исполнение	Пружина TIP-ON	Пружина	№ арт.
Короткий	☒	☐	956.1004
	☒	☐	956A1004
Длинный	☒	☒	956A1006
	☒	☒	956A1006F

Пружина TIP-ON

- Стандартная пружина
- Жесткая пружина

Пружина

- Петля с пружиной
- Петля без пружины

Цвет

- NI Никелиров.
- ONS Черный оникс

Петля CLIP top 95° для алюминиевых рамок



Веб-код – задать в Конфигураторе изделий или нажать



DQDMBY

Проектирование

Размеры петли и расчет зазоров при заводской настройке (подъем ответной планки = 0 мм)



Вхождение фасада при полном открывании

Накладная конструкция

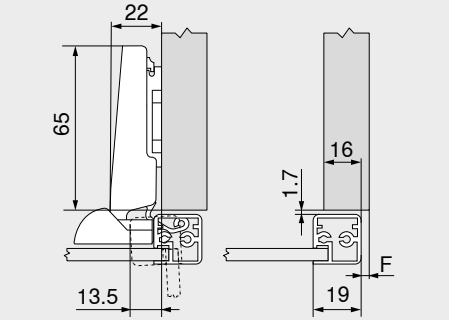



F Зазор

Полунакладная конструкция

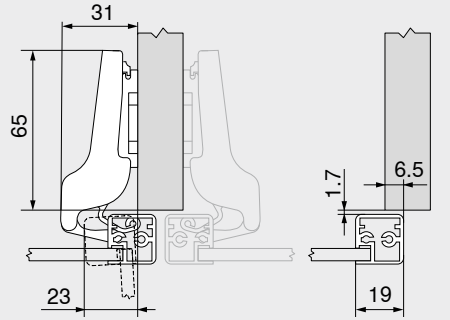

Вкладная конструкция

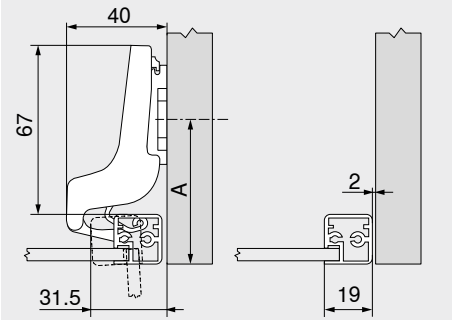


A Расстояние (от края) до места крепления ответной планки увеличивается на толщину рамки + 1.7 мм

Минимальный зазор F для фасадов с алюминиевой рамкой (R = 1 мм) при заводской настройке


Ширина рамки RB (мм)	Толщина RD (мм)											
	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28	30	32
19	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
20	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
21	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
22	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Дополнительно при регулировке по ширине +2 мм												
	+0.1	+0.2	+0.3	+0.3	+0.3	+0.4						

Δ Рекомендуется пробная установка

Регулировка

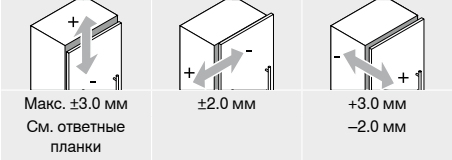

Монтаж на саморезы

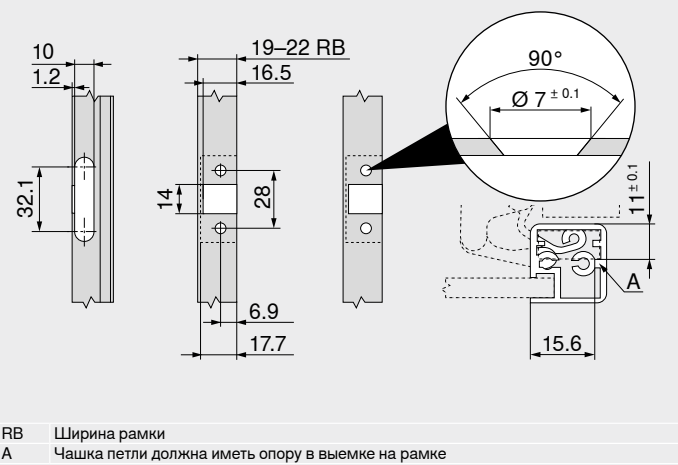

RB Ширина рамки

A Чашка петли должна иметь опору в выемке на рамке

Дополнительная информация

Обзор	73
Ответные планки	150
Принадлежности – заглушка на плечо петли	157
Принадлежности BLUMOTION для дверей	159
TIP-ON для дверей	176
Сервисы Blum	190
Доп. техническая информация	602
	708

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a210

