

Петля для тонких фасадов




- Тонкие фасады толщиной 8–14 мм
- Система крепления EXPANDO T для различных материалов
- CLIP top BLUMOTION со встроенным BLUMOTION (с возможностью деактивации)
- CLIP top с пружиной или без пружины
- Петля с нулевым вхождением (для шкафов с внутренними ящиками или выдвижными полками)
- Угол открывания 110°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента



Веб-код – задать в Конфигураторе изделий или нажать

DQGT1A

Применение

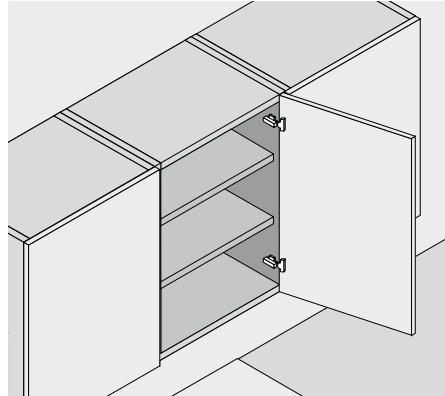

Информация для заказа

Чашка петли			
☐ EXPANDO T			
Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B453T
CLIP top	●	NI	71T453T
	○	NI	70T453T.TL

Принадлежности

Заглушка на плечо петли			
☐			
Печать тиснение	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	—	NI ONS	70.4503
Штампов.	Blum	NI	70.4503.BP

Наложение двери определяется позицией крепления чашки петли

Применение – EXPANDO T

EXPANDO T предназначен для крепления фурнитуры Blum при использовании тонких материалов в мебельном производстве

При достаточно высоких показателях стабильности и прочности могут использоваться фасады толщиной от 8 мм

Рекомендации по использованию

Материалы, протестированные Blum	Предел прочности на разрыв (Н/мм²)	Мин. крутящий момент (Нм)
ДСП	> 0.40	1.5
МДФ	> 0.60	1.5
Панели ХДФ		2
Пластик HPL		2
Искусственный камень		2
Натуральный гранит Nero Assoluto		3
Искусственный кварцевый камень		3
Керамическая плитка		3

Ограничение ответственности

Компания Blum не несет ответственности за качество соединения при использовании крепления EXPANDO T для материалов, не входящих в список выше, или в комбинации с фурнитурой других производителей

Мы рекомендуем доверить монтаж квалифицированным специалистам

Примечание

В случае комбинирования петель CLIP top BLUMOTION и CLIP top с пружиной на небольших фасадах шириной до 300 мм рекомендуется пробная установка. При большей ширине фасада FB комбинирование не рекомендуется.

Принадлежности – общие

Ограничитель угла открывания		
☐		
Угол открывания OW	Цвет	№ арт.
85°	TGR	70T4503
92°	R7037	70T4503.09

Пружина TIP-ON

- Стандартная пружина
- Жесткая пружина

TIP-ON для дверей			
☐			
Исполнение	Пружина TIP-ON	Пружина	№ арт.
Короткий	■	○	956.1004
	■	○	956A1004
Длинный	■	●	956A1006
	■	●	956A1006F

Пружина

- Петля с пружиной
- Петля без пружины

Заглушка на чашку петли		
☐		
Петля	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	NI ONS	70T4504
CLIP top	NI	70T4504

Цвет

- NI Никелиров.
- ONS Черный оникс
- R7037 Темно-серый (RAL 7037)
- TGR Глубокий серый

Петля для тонких фасадов



Веб-код – задать в Конфигураторе изделий или нажать



DQGT1A

Проектирование

Размеры петли и расчет зазоров при заводской настройке (подъем ответной планки = 0 мм)

Вхождение фасада при открывании 90°



Накладная конструкция

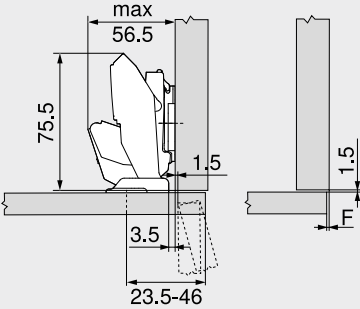

F

Зазор



Полунакладная конструкция

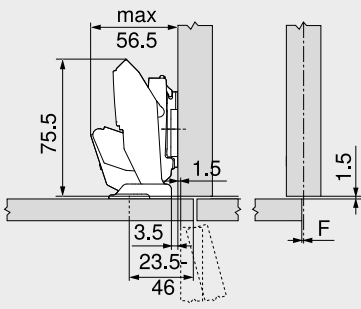

F

Зазор

Вкладная конструкция



A

Расстояние (от края) до места крепления ответной планки увеличивается на толщину фасада FD + 1.5 мм

F


Зазор

Позиция крепления

MD	Наложение фасада FA (мм)																	
	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1	2.5	4	5.5	7	8.5	10	11.5	13	14.5	16	17.5	19
0	23.5	24	24.5	25	25.5	26	29.5	31	32.5	34	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46
3	26.5	27	27.5	28	28.5	29	32.5	34	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46		
6	29.5	30	30.5	31	31.5	32	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46				
9	32.5	33	33.5	34	34.5	35	38.5	40	41.5	43	44.5	46						

MD Подъем ответной планки (мм)

Позиция крепления



B


Позиция крепления

B = FA + 27 мм + MD

FA Наложение фасада

MD Подъем ответной планки

* Для камня и керамики +0.2/-0.1 мм

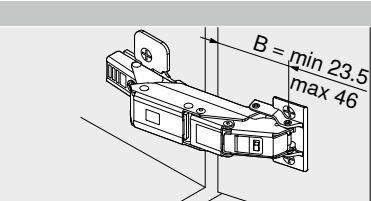

B

Позиция крепления

Регулировка



Макс. ±3.0 мм
См. ответные
планки




±2.0 мм



+3.0 мм
-2.0 мм

Глубина сверления

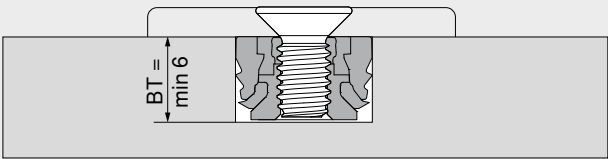

BT

Глубина сверления

Подъем ответной планки MD – корпус у стены

SWD (мм)	Толщина фасада FD (мм)						
	8	9	10	11	12	13	14
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

SWD

Толщина боковины корпуса

Возможен подъем ответной планки MD 0 мм

Требуется подъем ответной планки MD 3 мм

Требуется подъем ответной планки MD 6 мм

Дополнительная информация

Обзор	73
Ответные планки	150
Принадлежности – заглушка на плечо петли	157
Принадлежности	159
TIP-ON для дверей	190
Рекомендации по установке и ограничение ответственности – EXPANDO T	597
Система крепления для тонких фасадов – EXPANDO T	596

Сервисы Blum
Доп. техническая информация

602
708

Монтаж, демонтаж и
регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a210

