

Петля CRISTALLO – для стеклянных витрин




Веб-код – задать в Конфигураторе изделий или нажать

DQDNQM



- Петля для **стеклянных витрин**
- Ответная планка и пластина наклеиваются на стекло, сверления стекла не требуется
- **CLIP top BLUMOTION** со встроенным **BLUMOTION** (с возможностью деактивации)
- **CLIP top** с пружиной или без пружины
- Угол открывания 110°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Удобная регулировка по глубине с помощью механизма шнек
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента

Применение

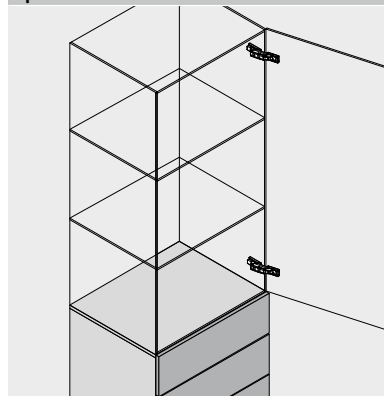

Информация для заказа

Накладная конструкция | вкладная конструкция



Чашка петли	☐ Для наклеивания		
Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B4500C
CLIP top	●	NI	71T4500C
	○	NI	70T4500CTL

Ограничение ответственности

При квалифицированном использовании на стеклянных или зеркальных поверхностях фурнитура Blum отвечает всем требованиям, касающимся прочности соединения

Это проверяется испытаниями нашей фирмы и независимыми экспертами

Просим Вас учесть, что фирма Blum не несет ответственности за использованный клей и методы наклеивания и, соответственно, не может отвечать на связанные с этим претензии

Наклеивание рекомендуется доверить опытному специалисту

Пластина CRISTALLO	☐ Для наклеивания		
Материал фасада	Цвет		№ арт.
Стекло зеркало	NI-M		70T4568C
Зеркало	NI-S		70T4568C

Ответная планка CRISTALLO	☐ Для наклеивания		
Материал фасада	Цвет		№ арт.
Стекло зеркало	NI-M		175M4C20N

Принадлежности

Заглушка на плечо петли	☐		
Печать тиснение	Над-пись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	—	NI	70.4503
Штампов.	Blum	NI	70.4503.BP

Принадлежности – общие

В случае комбинирования петель **CLIP top BLUMOTION** и **CLIP top** с пружиной на небольших фасадах шириной до 300 мм рекомендуется пробная установка. При большей ширине фасада FB комбинирование не рекомендуется.

Примечание

Ограничитель угла открывания	☐		
Угол открывания OW	Цвет		№ арт.
85°	TGR		70T4503
92°	R7037		70T4503.09

Пружина

- Петля с пружиной
- Петля без пружины

Цвет

NI	Никелиров.
NI-M	Никелированный, матовый
NI-S	Спец. никелир.
R7037	Темно-серый (RAL 7037)
TGR	Глубокий серый

Петля CRISTALLO – для стеклянных витрин



Веб-код – задать в Конфигураторе изделий или нажать



DQDNQM

Проектирование

Размеры петли и расчет зазоров при заводской настройке



Вхождение фасада при полном открывании

Накладная конструкция




FA Наложение фасада
KM Отступ от края – ответная планка
KT Отступ от края – пластина

Вкладная конструкция




FD Толщина фасада
F Зазор
KM Отступ от края – ответная планка
KT Отступ от края – пластина

Отступ от края – ответная планка



KM Отступ от края – ответная планка
KM = 3 мм




FD Толщина фасада
KM Отступ от края – ответная планка
KM = FD + 4.5 мм


Регулировка




Макс. ±2.0 мм




±2.0 мм

+3.0 мм
-2.0 мм

Отступ от края – пластина



FA Наложение фасада
KT Отступ от края – пластина
KT = FA + 5.5 мм



F Зазор
KT Отступ от края – пластина
KT = 5.5 мм – F

Примечание

По вопросам выбора клея и метода наклеивания пластины и ответной планки на стекло или зеркало просим обращаться к Вашим поставщикам фасадов. Чтобы избежать повреждения стеклянных и зеркальных дверей, необходимо обеспечить достаточные зазоры (как минимум 2 мм).

Дополнительная информация

Обзор	73
Ответные планки	150
Принадлежности – заглушка на плечо петли	157
Принадлежности	159
Сервисы Blum	602
Доп. техническая информация	708

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a210

