

Петля для стеклянных дверей




- Петля для стеклянных дверей
- Для толщины фасада FD 4,5–7 мм
- **CLIP top** с пружиной
- Угол открывания 94°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Удобная регулировка по глубине с помощью механизма шнек
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента
- Саморезы для крепления чашки в комплекте



Веб-код – задать в Конфигураторе изделий или нажать

DQDP5A

Применение

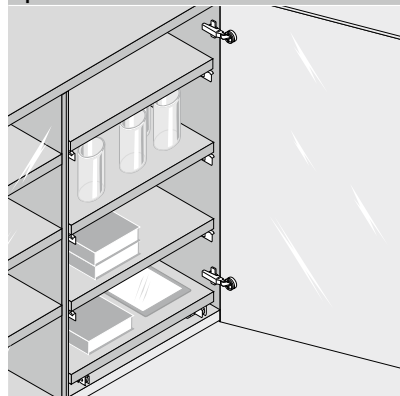

Информация для заказа

Накладная конструкция

Чашка петли	На саморезы	Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
	☐	CLIP top	●	NI	75T4100

Петля	Цвет	№ арт.
CLIP top	SZ CR NI-M	84.4120

Петля	Цвет	№ арт.
CLIP top	SZ CR NI-M	84.4140

Принадлежности

Исполнение	№ арт.
В держателе, для накладных петель	971Axxxx

Печать тиснение	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI	70.1553
Штампов.	Blum	NI	70.1553.BP

Полунакладная конструкция

Чашка петли	На саморезы	Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
	☐	CLIP top	●	NI	75T4200

Петля	Цвет	№ арт.
CLIP top	SZ CR NI-M	84.4120

Петля	Цвет	№ арт.
CLIP top	SZ CR NI-M	84.4140

Принадлежности

Исполнение	№ арт.
Врезной	970A1002

Печать тиснение	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI	70.1553
Штампов.	Blum	NI	70.1553.BP

Вкладная конструкция

Чашка петли	На саморезы	Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
	☐	CLIP top	●	NI	75T4300

Петля	Цвет	№ арт.
CLIP top	SZ CR NI-M	84.4120

Петля	Цвет	№ арт.
CLIP top	SZ CR NI-M	84.4140

Принадлежности

Исполнение	№ арт.
Врезной	970A1002

Печать тиснение	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI	70.1553
Штампов.	Blum	NI	70.1553.BP

Принадлежности – общие

Исполнение	Пружина TIP-ON	Пружина	№ арт.
Длинный	■	●	956A1006
	■ ■	●	956A1006F

Пружина TIP-ON

- Стандартная пружина
- ■ Жесткая пружина

Пружина

- Петля с пружиной

Цвет

- CR Хромированный
- NI Никелиров.
- NI-M Никелированный, матовый
- SZ Черный

Петля для стеклопанных дверей

Веб-код – задать в Конфигураторе изделий или нажать

DQDP5A

Проектирование

Размеры петли и расчет зазоров при заводской настройке (подъем ответной планки = 0 мм)

Вхождение фасада при полном открывании

Накладная конструкция

F Зазор

Полунакладная конструкция

F Зазор

Вкладная конструкция

F Зазор
A Расстояние (от края) до места крепления ответной планки увеличивается на толщину фасада FD и высоту заглушки + 3 мм

Расстояние от чашки ТВ																	
Наложение фасада FA (мм)																	
MD	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
0											6	7					
3							6	7									
6				6	7												
9	6	7															
MD	Подъем ответной планки (мм)																

Наложение фасада FA (мм)																	
MD	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5						
0											6	7					
3								6	7								
6					6	7											
9	6	7															
MD	Подъем ответной планки (мм)																

Наложение фасада FA (мм)																	
MD	-5.5	-5	-4.5	-4	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1							
0								5.5	6	6.5	7						
3	5.5	6	6.5	7													
6																	
9																	
MD	Подъем ответной планки (мм)																

Минимальный зазор F для фасадов с радиусом (R = 1 мм) при заводской настройке

При толщине фасада FD от 4.5 до 7 мм зазор F не требуется

Регулировка

Макс. ±3.0 мм
См. ответные планки

+0.5 мм
-3.5 мм

±2.0 мм

Монтаж на саморезы

Размеры чашки

Заглушка на чашку петли

Дополнительная информация

Обзор	73	Монтаж, демонтаж и регулировка	
Ответные планки	150		
Принадлежности – заглушка на плечо петли	157		
Принадлежности BLUMOTION для дверей	159		
TIP-ON для дверей	176		
Сервисы Blum	602	Короткая ссылка www.blum.com/a210	
Доп. техническая информация	708		