

Петля Мини




- Петля для дверей с узкими рамками
- CLIP top с пружиной
- Угол открывания 94°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Удобная регулировка по глубине с помощью механизма шнек
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента



Веб-код – задать в Конфигураторе изделий или нажать

DQDPUM

Применение

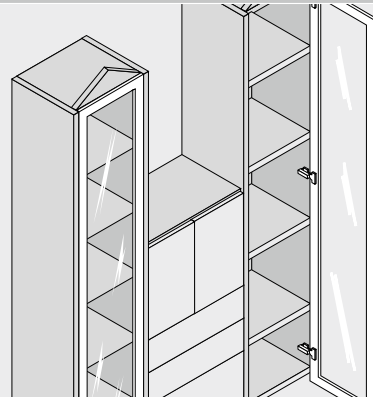

Информация для заказа

Накладная конструкция

Чашка петли	На саморезы	Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
	☐	CLIP top	●	NI	71T0550

Принадлежности

	☐ BLUMOTION 971A	Исполнение	№ арт.
		В держателе, для накладных петель	971Axxxx

	☐ Заглушка на плечо петли	Печать тиснение	Надпись	Цвет	№ арт.
		Без логотипа	—	NI	70.1553
		Штампов.	Blum	NI	70.1553.BP

Полунакладная конструкция

Чашка петли	На саморезы	Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
	☐	CLIP top	●	NI	71T0650

Принадлежности

	☐ BLUMOTION 970A	Исполнение	№ арт.
		Врезной	970A1002

	☐ Заглушка на плечо петли	Печать тиснение	Надпись	Цвет	№ арт.
		Без логотипа	—	NI	70.1553
		Штампов.	Blum	NI	70.1553.BP

Вкладная конструкция

Чашка петли	На саморезы	Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
	☐	CLIP top	●	NI	71T0750

Принадлежности

	☐ BLUMOTION 970A	Исполнение	№ арт.
		Врезной	970A1002

	☐ Заглушка на плечо петли	Печать тиснение	Надпись	Цвет	№ арт.
		Без логотипа	—	NI	70.1553
		Штампов.	Blum	NI	70.1553.BP

Принадлежности – общие

	☐ TIP-ON для дверей	Исполнение	Пружина TIP-ON	Пружина	№ арт.
		Длинный	■	●	956A1006
			■	●	956A1006F

Пружина TIP-ON

- Стандартная пружина
- Жесткая пружина

	☐ Саморез	Длина (мм)	Диаметр (мм)	№ арт.
		15.0	Ø 3.5	609.1500
		17.0		609.1700

Пружина

- Петля с пружиной

Цвет

- NI Никелиров.

Петля Мини



Веб-код – задать в Конфигураторе изделий или нажать



DQDPUM

Проектирование

Размеры петли и расчет зазоров при заводской настройке (подъем ответной планки = 0 мм)



Вхождение фасада при полном открывании

Накладная конструкция

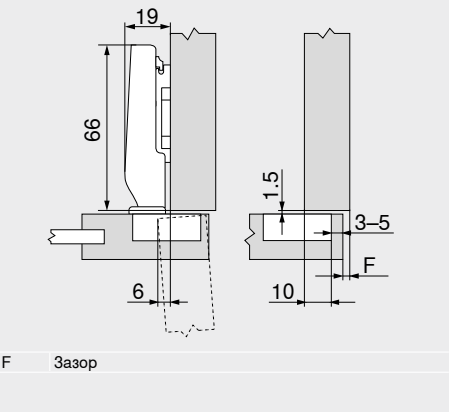


F Зазор

Полунакладная конструкция

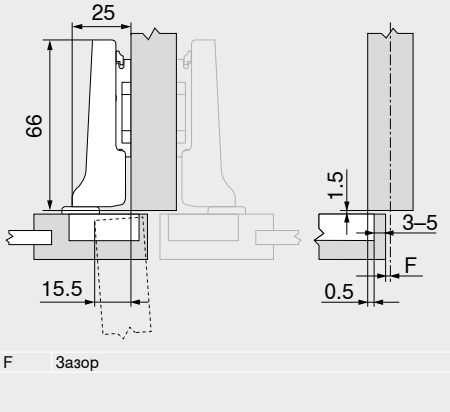

F Зазор

Вкладная конструкция



F Зазор

A Расстояние (от края) до места крепления ответной планки увеличивается на толщину фасада FD + 1.5 мм


Расстояние от чашки ТВ

Наложение фасада FA (мм)														
MD	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
0										3	4	5		
3										3	4	5		
6					3	4	5							
9	3	4	5											
MD Подъем ответной планки (мм)														

Наложение фасада FA (мм)														
MD	-5.5	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5		
0													3	4
3										3	4	5		
6					3	4	5							
9	3	4	5											
MD Подъем ответной планки (мм)														

Наложение фасада FA (мм)														
MD														
0														
3														
6														
9														
MD Подъем ответной планки (мм)														


Минимальный зазор F для фасадов с радиусом (R = 1 мм) при заводской настройке

	Расстояние от чашки ТВ (мм)	Толщина фасада FD (мм)												
		16	18	19	20	22	23	24	26	28	30	31	32	
	3	1.1	2.2	3.0	3.8	5.5	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	
	4	1.1	2.0	2.7	3.5	5.0	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	
	5	1.1	1.8	2.4	3.0	4.6	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	
Δ	Рекомендуется пробная установка													


Регулировка

Макс. ±3.0 мм	+0.5 мм	+3.0 мм
См. ответные планки	-3.5 мм	-1.0 мм

Монтаж на саморезы

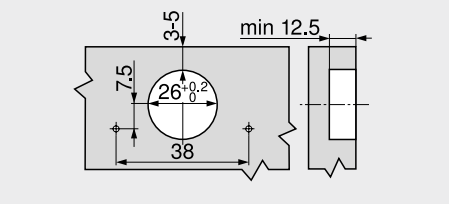

Размеры чашки

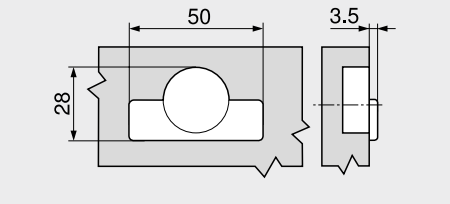

Дополнительная информация

Обзор	73
Ответные планки	150
Принадлежности – заглушка на плечо петли	157
Принадлежности BLUMOTION для дверей	159
TIP-ON для дверей	176
Сервисы Blum	190
Доп. техническая информация	602
	708

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a210

