

Петля для угловых шкафов со складными дверями




Веб-код – задать в Конфигураторе изделий или нажать

DQDQJY



- Специальная петля для угловых шкафов со складными дверями
- Для фасада толщиной FD 15–23 мм, заводская настройка выполнена под толщину двери 19 мм
- Применяется с петлей 155° или 170°
- **CLIP top** с пружиной
- Угол открывания 60°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Удобная регулировка зазоров и фасада по глубине с помощью механизма шнек
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента

Применение

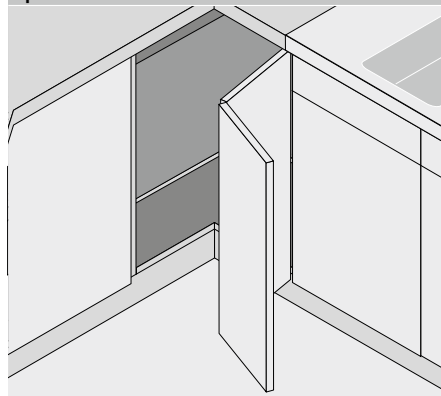

Информация для заказа

Базовая конструкция



Чашка петли	☐	На саморезы	
Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top	●	NI ONS	79T8500

Чашка петли	☐	Под пресс	
Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top	●	NI	79T8530

Принадлежности

	☐	BLUMOTION 970.	
Исполнение		№ арт.	
Врезной			970.1002

	☐	Заглушка на плечо петли	
Печать тиснение	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI ONS	70.1503
Штампов.	Blum	NI ONS	70.1503.BP

Требуется дополнительно

Петля CLIP top 155°	84
Петля CLIP top 170°	88

Принадлежности – общие

	☐	Саморез	
Длина (мм)	Диаметр (мм)	№ арт.	
15.0	Ø 3.5		609.1500
17.0			609.1700



Матрица

Цвет	Материал	№ арт.
OR	Пластмасса	MZM.0040

Пружина

●	Петля с пружиной
---	------------------

Цвет

NI	Никелиров.
ONS	Черный оникс
OR	Оранжевый

Петля для угловых шкафов со складными дверями




Веб-код – задать в Конфигураторе изделий или нажать


DQDQJY

Проектирование


Размеры петли и расчет зазоров при заводской настройке



Чертеж действителен при толщине фасада FD 19 мм и использовании ответной планки с подъемом 0 мм




Чертеж действителен при толщине фасада FD 19 мм и использовании ответной планки с подъемом 3 мм
Для фасада толщиной FD 15–19 мм, заводская настройка выполнена под толщину двери 19 мм

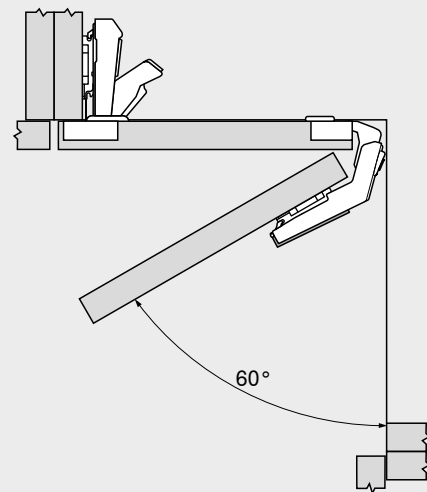


Чашка петли для складных дверей устанавливается на тот же фасад, что и чашка петли 170° и 155°

Регулировка




Высота

Макс. ± 3.0 мм
См. ответные планки




Стр.

$+3.0$ мм
 -2.0 мм



Глубине


± 2.0 мм




Зазор F

$+7.2$ мм
 -4.2 мм


Монтаж на саморезы



Монтаж под пресс



Размеры чашки



Дополнительная информация

Обзор	73
Ответные планки	150
Принадлежности – заглушка на плечо петли	157
Принадлежности BLUMOTION для дверей	159
Сервисы Blum	176
Доп. техническая информация	602
	708

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a210

