

Петля 110°




- CLIP top BLUMOTION со встроенным BLUMOTION (с возможностью деактивации)
- CLIP top с пружиной или без пружины
- Угол открывания 110°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Удобная регулировка по глубине с помощью механизма шнек
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента
- С креплением INSERTA петля устанавливается в фасад без инструмента



Веб-код – задать в Конфигураторе изделий или нажать

DQDELA

Применение

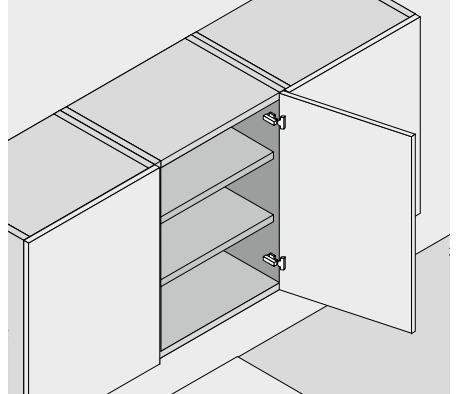

Информация для заказа

Накладная конструкция

	Чашка петли		INSERTA		№ арт.
	Петля	Пружина	Цвет		
	CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS		71B3590
	CLIP top	○	NI		71T3590
		○	NI ONS		70T3590.TL

	Чашка петли		INSERTA		№ арт.
	Петля	Пружина	Цвет		
	CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS		71B3690
	CLIP top	○	NI		71T3690
		○	NI ONS		70T3690.TL

	Чашка петли		INSERTA		№ арт.
	Петля	Пружина	Цвет		
	CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS		71B3790
	CLIP top	○	NI		71T3790
		○	NI ONS		70T3790.TL

	Чашка петли		На саморезы		№ арт.
	Петля	Пружина	Цвет		
	CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS		71B3550
	CLIP top	○	NI		71T3550
		○	NI ONS		70T3550.TL

	Чашка петли		На саморезы		№ арт.
	Петля	Пружина	Цвет		
	CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS		71B3650
	CLIP top	○	NI		71T3650
		○	NI ONS		70T3650.TL

	Чашка петли		На саморезы		№ арт.
	Петля	Пружина	Цвет		
	CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS		71B3750
	CLIP top	○	NI		71T3750
		○	NI ONS		70T3750.TL

	Чашка петли		Под пресс		№ арт.
	Петля	Пружина	Цвет		
	CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS		71B3580
	CLIP top	○	NI		71T3580
		○	NI ONS		70T3580.TL

	Чашка петли		Под пресс		№ арт.
	Петля	Пружина	Цвет		
	CLIP top BLUMOTION	●	NI		71B3680
	CLIP top	○	NI		71T3680

	Чашка петли		Под пресс		№ арт.
	Петля	Пружина	Цвет		
	CLIP top BLUMOTION	●	NI		71B3780
	CLIP top	○	NI		71T3780

Принадлежности

Заглушка на плечо петли			
Печать тиснение	Над-пись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI ONS	70.1503
Штампов.	Blum	NI ONS	70.1503.BP

Принадлежности

Заглушка на плечо петли			
Печать тиснение	Над-пись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI ONS	70.1663
Штампов.	Blum	NI	70.1663.BP

Принадлежности

Заглушка на плечо петли			
Печать тиснение	Над-пись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI ONS	70.1663
Штампов.	Blum	NI	70.1663.BP

Примечание

В случае комбинирования петель CLIP top BLUMOTION и CLIP top с пружиной на небольших фасадах шириной до 300 мм рекомендуется пробная установка. При большей ширине фасада FB комбинирование не рекомендуется.

Принадлежности – общие

Ограничитель угла открывания		
Угол открывания OW	Цвет	№ арт.
86°	SZ	70T3553

Заглушка на чашку петли		
Петля	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	NI ONS	70T3504
CLIP top	NI ONS	70T3504

Саморез		
Длина (мм)	Диаметр (мм)	№ арт.
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0	Ø 3.5	609.1700

TIP-ON для дверей			
Исполнение	Пружина TIP-ON	Пружина	№ арт.
Короткий	■	○	956.1004
	■	○	956A1004
Длинный	■	●	956A1006
	■	●	956A1006F

Подъем чашки петли		
Петля	Подъем (мм)	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21
CLIP top		70T3507.21

Матрица		
Цвет	Материал	№ арт.
OR	Пластмасса	MZM.0040

Пружина TIP-ON

- Стандартная пружина
- Жесткая пружина

Пружина

- Петля с пружиной
- Петля без пружины

Цвет

- NI Никелиров.
- ONS Черный оникс
- OR Оранжевый
- SZ Черный

Петля 110°



Веб-код – задать в Конфигураторе изделий или нажать



DQDELA

Проектирование

Размеры петли и расчет зазоров при заводской настройке (подъем ответной планки = 0 мм)



Вхождение фасада при полном открывании

Накладная конструкция

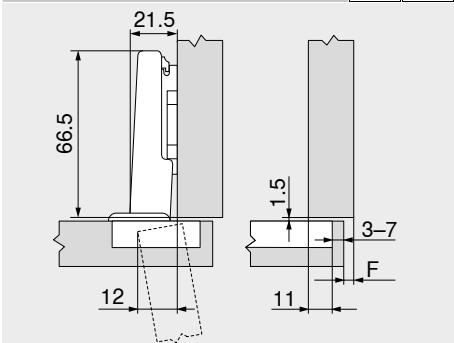



F Зазор

Полунакладная конструкция

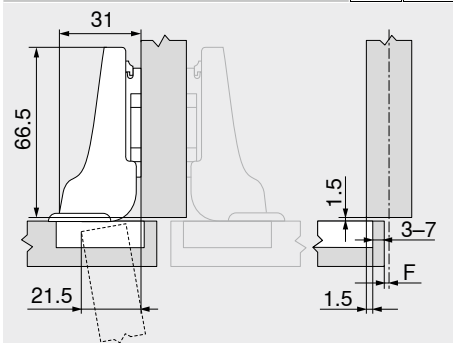

Вкладная конструкция

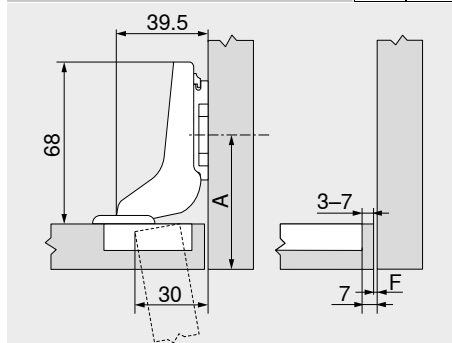

A Расстояние (от края) до места крепления ответной планки увеличивается на толщину фасада FD + 1.5 мм

Расстояние от чашки ТВ

MD	Наложение фасада FA (мм)												
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0													
3													
6													
9													
MD	Подъем ответной планки (мм)												

MD	Наложение фасада FA (мм)												
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5
0													
3													
6													
9													
MD	Подъем ответной планки (мм)												


MD	Наложение фасада FA (мм)								
	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	
0									
3									
6									
9									
MD	Подъем ответной планки (мм)								

Минимальный зазор F для фасадов с радиусом (R = 1 мм) при заводской настройке


Расстояние от чашки ТВ (мм)	Толщина фасада FD (мм)											
	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30
3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	Δ	Δ
4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8	Δ	Δ
5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	Δ	Δ
6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2	Δ	Δ
7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0	Δ	Δ
Дополнительно при регулировке по ширине +2 мм												
Δ	+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5		

Δ Рекомендуется пробная установка


Регулировка

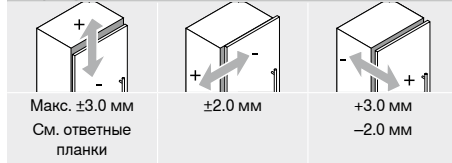


Монтаж на саморезы

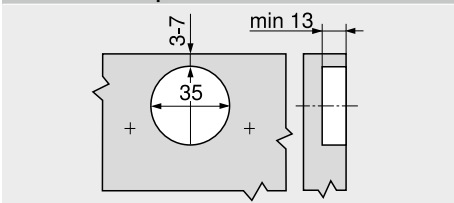

Монтаж INSERTA | под пресс

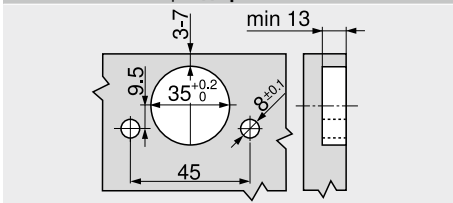

Размеры чашки

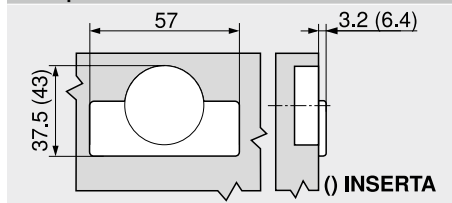

Дополнительная информация

Обзор	73
Ответные планки	150
Принадлежности – заглушка на плечо петли	157
Принадлежности BLUMOTION для дверей	159
TIP-ON для дверей	176
Сервисы Blum	190
Доп. техническая информация	602
	708

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a210

