

Специальная петля 110°




- Петля обеспечивает **большое наложение** двери на широкую боковину корпуса
- CLIP top BLUMOTION** со встроенным **BLUMOTION** (с возможностью деактивации)
- CLIP top** с пружиной или без пружины
- Угол открывания 110°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Удобная регулировка по глубине с помощью механизма шнек
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента
- С креплением **INSERTA** петля устанавливается в фасад без инструмента



Веб-код – задать в Конфигураторе изделий или нажать

DQDFAM

Применение

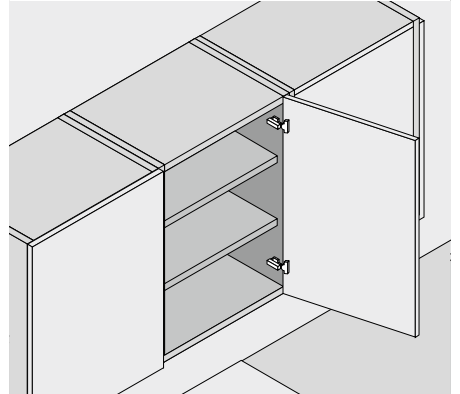

Информация для заказа

Накладная конструкция

Чашка петли	INSERTA	Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
	☒	CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	73B3590
	☐	CLIP top	●	NI	73T3590
	☐	CLIP top	○	NI	72T3590.TL

Чашка петли	На саморезы	Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
	☒	CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	73B3550
	☐	CLIP top	●	NI	73T3550
	☐	CLIP top	○	NI	72T3550.TL

Чашка петли	Под пресс	Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
	☒	CLIP top BLUMOTION	●	NI	73B3580
	☐	CLIP top	●	NI	73T3580

Принадлежности

Печать тиснение	Над-пись	Цвет	№ арт.
	☒	Без логотипа	70.1503
	☐	Blum	70.1503.BP

Примечание

В случае комбинирования петель **CLIP top BLUMOTION** и **CLIP top** с пружиной на небольших фасадах шириной до 300 мм рекомендуется пробная установка. При большей ширине фасада FB комбинирование не рекомендуется.

Принадлежности – общие

Угол открывания OW	Цвет	№ арт.
86°	SZ	70T3553

Исполнение	Пружина TIP-ON	Пружина	№ арт.
Короткий	■	○	956.1004
Длинный	■	○	956A1004
	■	●	956A1006
	■	●	956A1006F

Пружина TIP-ON	Стандартная пружина	Жесткая пружина
■	☒	☐
■	☐	☒

Петля	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	NI ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T3504

Петля	Подъем (мм)	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21
CLIP top		70T3507.21

Пружина	Петля с пружиной	Петля без пружины
●	☒	☐
○	☐	☒

Длина (мм)	Диаметр (мм)	№ арт.
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0	Ø 3.5	609.1700

Цвет	Материал	№ арт.
OR	Пластмасса	MZM.0040

Цвет	Никелиров.	Черный оникс	Оранжевый	Черный
NI	☒	☐	☐	☐
ONS	☐	☒	☐	☐
OR	☐	☐	☒	☐
SZ	☐	☐	☐	☒

Специальная петля 110°



Веб-код – задать в Конфигураторе изделий или нажать



DQDFAM

Проектирование

Размеры петли и расчет зазоров при заводской настройке (подъем ответной планки = 0 мм)

Вхождение фасада при полном открывании

Накладная конструкция

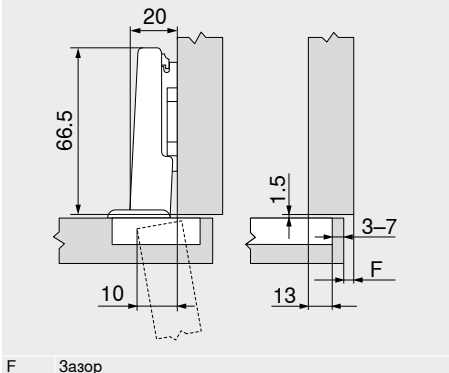

F Зазор

Расстояние от чашки ТВ


Наложение фасада FA (мм)																																													
MD	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																															
0											3	4	5	6	7																														
3								3	4	5	6	7																																	
6				3	4	5	6	7																																					
9	3	4	5	6	7																																								
MD	Подъем ответной планки (мм)																																												

Минимальный зазор F для фасадов с радиусом (R = 1 мм) при заводской настройке


Расстояние от чашки ТВ (мм)	Толщина фасада FD (мм)											
	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30
3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	Δ	Δ
4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8	Δ	Δ
5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	Δ	Δ
6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2	Δ	Δ
7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0	Δ	Δ
Дополнительно при регулировке по ширине +2 мм												
	+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5		

Δ Рекомендуется пробная установка


Регулировка

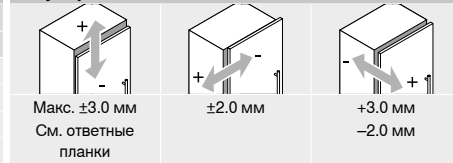


Монтаж на саморезы

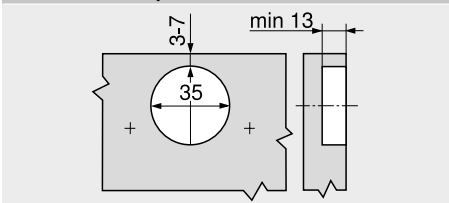

Монтаж INSERTA | под пресс

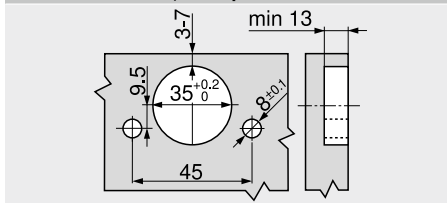

Размеры чашки

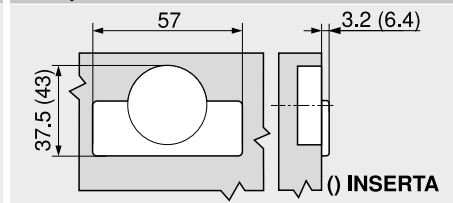

Дополнительная информация

Обзор	73
Ответные планки	150
Принадлежности – заглушка на плечо петли	157
Принадлежности BLUMOTION для дверей	159
TIP-ON для дверей	176
Сервисы Blum	190
Доп. техническая информация	602
	708

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a210

