

Петля 100°




- MODUL с пружиной
- Плечо надвигается на ответную планку и фиксируется винтом
- Угол открывания 100°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Встроенная блокировка от нежелательного снятия



Веб-код – задать в Конфигураторе изделий или нажать

DQE3XA

Применение

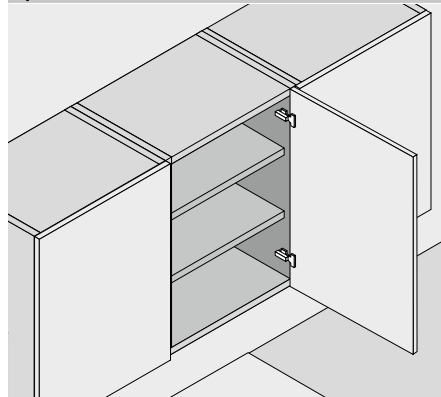

Информация для заказа

Накладная конструкция

Чашка петли	Пружина	Цвет	№ арт.
MODUL	●	NI	91M2550

Чашка петли	Пружина	Цвет	№ арт.
MODUL	●	NI	91M2580

Принадлежности

Печать тиснение	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI	90M2503
Штампов.	Blum	NI	90M2503.BP

Полунакладная конструкция

Чашка петли	Пружина	Цвет	№ арт.
MODUL	●	NI	91M2650

Принадлежности

Печать тиснение	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI	90M2603

Вкладная конструкция

Чашка петли	Пружина	Цвет	№ арт.
MODUL	●	NI	91M2750

Принадлежности

Печать тиснение	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI	90M2603

Принадлежности – общие

Исполнение	Пружина TIP-ON	Пружина	№ арт.
Длинный	■	●	956A1006
	■ ■	●	956A1006F

Пружина TIP-ON

- Стандартная пружина
- ■ Жесткая пружина

Длина (мм)	Диаметр (мм)	№ арт.
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0	Ø 3.5	609.1700

Пружина

- С пружиной

Цвет	Материал	№ арт.
OR	Пластмасса	MZM.0040

Цвет

- NI Никелиров.
- OR Оранжевый

Петля 100°



Веб-код – задать в Конфигураторе изделий или нажать



DQE3XA

Проектирование

Размеры петли и расчет зазоров при заводской настройке (подъем ответной планки = 0 мм)



Вхождение фасада при полном открывании

Накладная конструкция

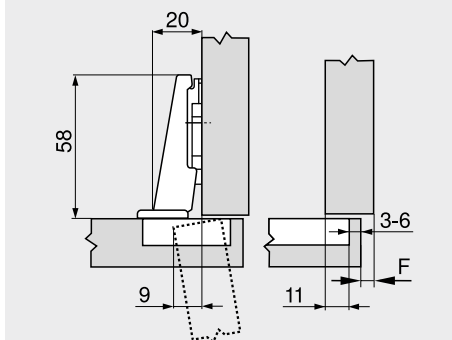



F Зазор

Полунакладная конструкция

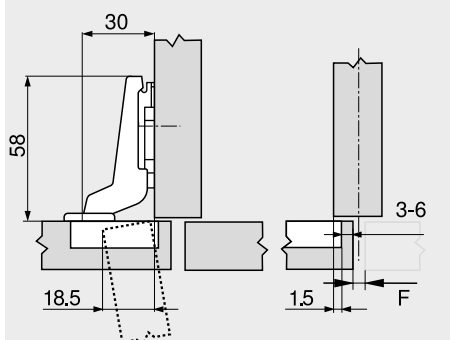

Вкладная конструкция

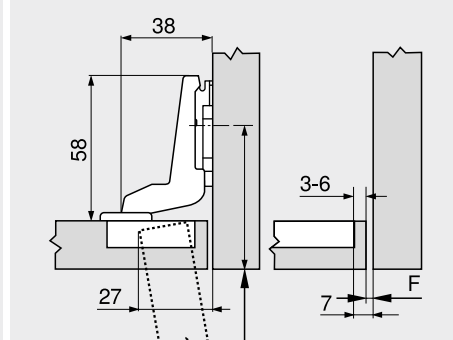

A Расстояние (от края) до места крепления ответной планки увеличивается на толщину фасада FD

Расстояние от чашки ТВ

Наложение фасада FA (мм)																				
MD		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
0																				
3																				
-																				
-																				
MD		Подъем ответной планки (мм)																		

Наложение фасада FA (мм)																				
MD		-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5						
0																				
3																				
-																				
-																				
MD		Подъем ответной планки (мм)																		


Наложение фасада FA (мм)																				
MD		-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1												
0																				
3																				
-																				
-																				
MD		Подъем ответной планки (мм)																		

Минимальный зазор F для фасадов с радиусом (R = 1 мм) при заводской настройке


Расстояние от чашки ТВ (мм)	Толщина фасада FD (мм)											
	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	31	32
3	0.3	0.5	0.7	1.0	1.3	1.6	3.3	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
4	0.3	0.5	0.7	1.0	1.2	1.6	3.2	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
5	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	2.6	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
6	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	2.4	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Дополнительно при регулировке по ширине +2 мм												
	+0.1	+0.3	+0.3	+0.4	+0.4	+0.5	+0.4					

Δ Рекомендуется пробная установка


Регулировка

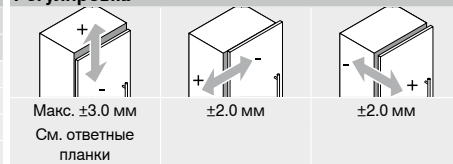


Монтаж на саморезы

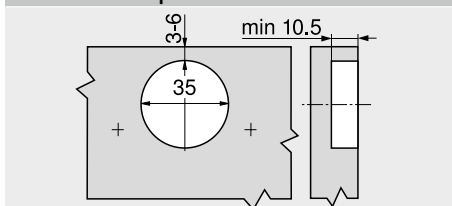

Монтаж под пресс

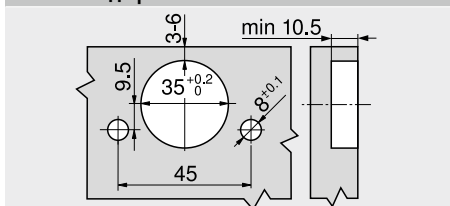

Размеры чашки

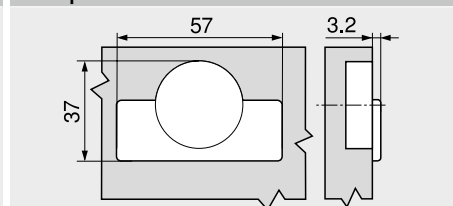

Дополнительная информация

Обзор	163
Ответные планки	170
Принадлежности – заглушка на плечо петли	173
Принадлежности	174
Сервисы Blum	602
Доп. техническая информация	708

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a240

