

Петля под фальшпанель, вкладная




Веб-код – задать в Конфигураторе изделий или нажать

DQE4MM



- Петля под фальшпанель
- MODUL BLUMOTION со встроенным BLUMOTION (с возможностью деактивации)
- Плечо надвигается на ответную планку и фиксируется винтом
- Сочетается только с ответной планкой 199.8130
- Угол открывания 95°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Встроенная блокировка от нежелательного снятия

Применение

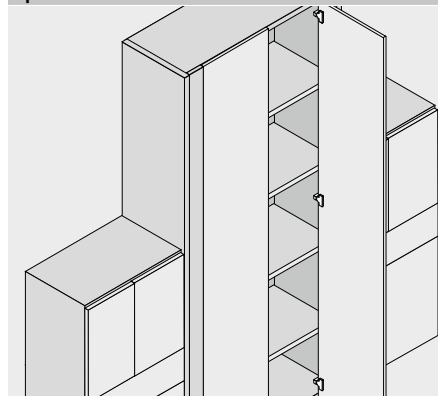

Информация для заказа

Вкладная конструкция



☐ Чашка петли	☐ На саморезы		
Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
MODUL BLUMOTION	●	NI	99B9550

☐ Крестообразная ответная планка – петля под фальшпанель, вкладная – 14/32			
Подъем (мм)	Высота (мм)	Цвет	№ арт.
3	12.2	NI	199.8130

Принадлежности

☐ Заглушка на плечо петли			
Печать тиснение	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	—	NI	90M2503
Штампов.	Blum	NI	90M2503.BP

Принадлежности – общие

		☐ TIP-ON для дверей				☐ Заглушка на чашку петли				☐ Саморез			
Исполнение		Пружина TIP-ON	Пружина	№ арт.		Петля MODUL BLUMOTION		Цвет	№ арт.		Длина (мм)	Диаметр (мм)	№ арт.
Длинный				956A1006				NI	70T3504		15.0	Ø 3.5	609.1500
				956A1006F							17.0		609.1700

Пружина TIP-ON

- Стандартная пружина
- ■ Жесткая пружина

Пружина

- С пружиной

Цвет

- NI Никелиров.

Петля под фальшпанель, вкладная



Веб-код – задать в Конфигураторе изделий или нажать


DQE4MM

Проектирование

Размеры петли и расчет зазоров при заводской настройке (подъем ответной планки = 3 мм)

Вхождение фасада при полном открывании

Вкладная конструкция

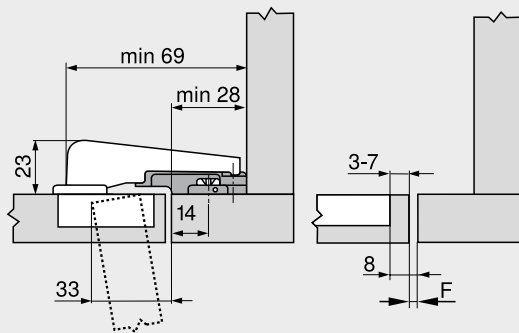

Расстояние до крепления планки: 14 мм

Крестообразная ответная планка – петля под фальшпанель, вкладная – 14/32



F Зазор

Минимальный зазор F для фасадов с радиусом (R = 1 мм) при заводской настройке


Расстояние от чашки ТВ (мм)	Толщина фасада FD (мм)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	Δ	Δ	Δ	Δ
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	Δ	Δ	Δ	Δ

Δ Рекомендуется пробная установка

Регулировка


Макс. ±2.0 мм
См. ответные
планки

±2.0 мм




±0.8 мм

Монтаж на саморезы



Размеры чашки



Дополнительная информация

Обзор	163	Монтаж, демонтаж и регулировка
Ответные планки	170	
Принадлежности – заглушка на плечо петли	173	Короткая ссылка www.blum.com/a240
Принадлежности	174	
TIP-ON для дверей	190	
Сервисы Blum	602	
Доп. техническая информация	708	

