

Петля для встраиваемого холодильника




Веб-код – задать в Конфигураторе изделий или нажать

DQE5BY




- Петля для **холодильника**
- Маленькая высота плеча
- Толщина фасада FD может достигать 30 мм
- **MODUL** с пружиной
- Плечо надвигается на ответную планку и фиксируется винтом
- Сочетается только с ответной планкой **194K6100E**
- Угол открывания 95°
- 3-мерную регулировку фасада удобно осуществлять при установленном холодильнике
- Монтаж и демонтаж фасада можно производить при установленном холодильнике
- Встроенная блокировка от нежелательного снятия

Применение

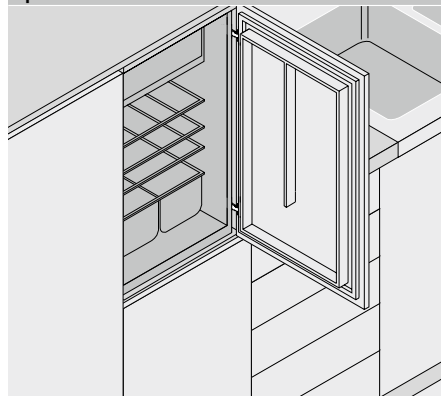

Информация для заказа

Накладная конструкция



	Чашка петли	☐	На саморезы
	Петля	Пружина	Цвет
MODUL		●	NI ONS
			№ арт.
			91K9550

	Чашка петли	☐	Под пресс
	Петля	Пружина	Цвет
MODUL		●	NI
			№ арт.
			91K9580

	☐	Крестообразная ответная планка для петли для встраиваемого холодильника		
Подъем (мм)	Высота (мм)	Цвет	№ арт.	
0	10.3	NI ONS	194K6100E	

Принадлежности – общие

	☐	Заглушка на чашку петли
Петля	Цвет	№ арт.
MODUL	NI ONS	70T3504

	☐	Саморез
Длина (мм)	Диаметр (мм)	№ арт.
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

	☐	Матрица
Цвет	Материал	№ арт.
OR	Пластмасса	MZM.0040

Пружина
● С пружиной

Цвет
NI Никелиров.
ONS Черный оникс
OR Оранжевый

Петля для встраиваемого холодильника



Веб-код – задать в Конфигураторе изделий или нажать



DQE5BY

Проектирование

Размеры петли и расчет зазоров при заводской настройке (подъем ответной планки = 0 мм)

Вхождение фасада при полном открывании

Накладная конструкция

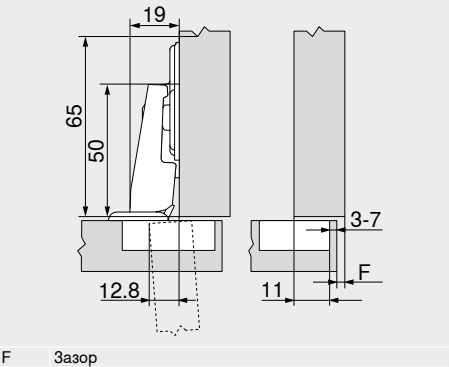

F Зазор


Расстояние от чашки ТВ

Наложение фасада FA (мм)	
MD	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0	3 4 5 6 7
3	
6	
9	
MD	Подъем ответной планки (мм)


Минимальный зазор F для фасадов с радиусом (R = 1 мм) при заводской настройке

Расстояние от чашки ТВ (мм)	Толщина фасада FD (мм)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	2.5	3.5	4.4	5.3	6.1
4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	1.9	2.9	3.8	4.7	5.5
5	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	2.4	3.2	4.0	4.9
6	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	2.2	2.8	3.5	4.3
7	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	3.0	3.8
Дополнительно при регулировке по ширине +2 мм												
	+0.0	+0.1	+0.1	+0.1	+0.3	+0.5	+0.4	+0.4	+0.4	+0.4	+0.3	+0.2


Регулировка

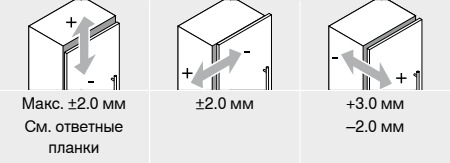


Монтаж на саморезы

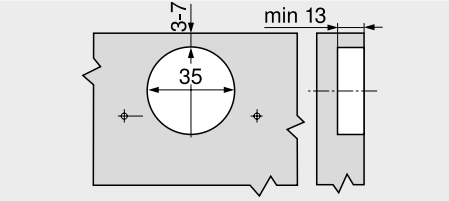

Монтаж под пресс

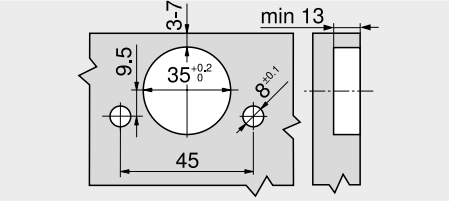

Размеры чашки

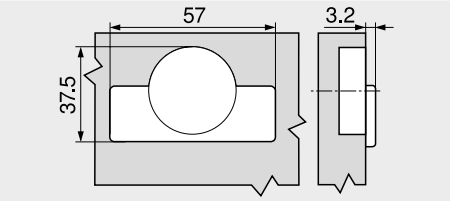

Дополнительная информация

Обзор	163	Монтаж, демонтаж и регулировка
Ответные планки	170	
Принадлежности	174	
Сервисы Blum	602	Короткая ссылка
Доп. техническая информация	708	www.blum.com/a240

